



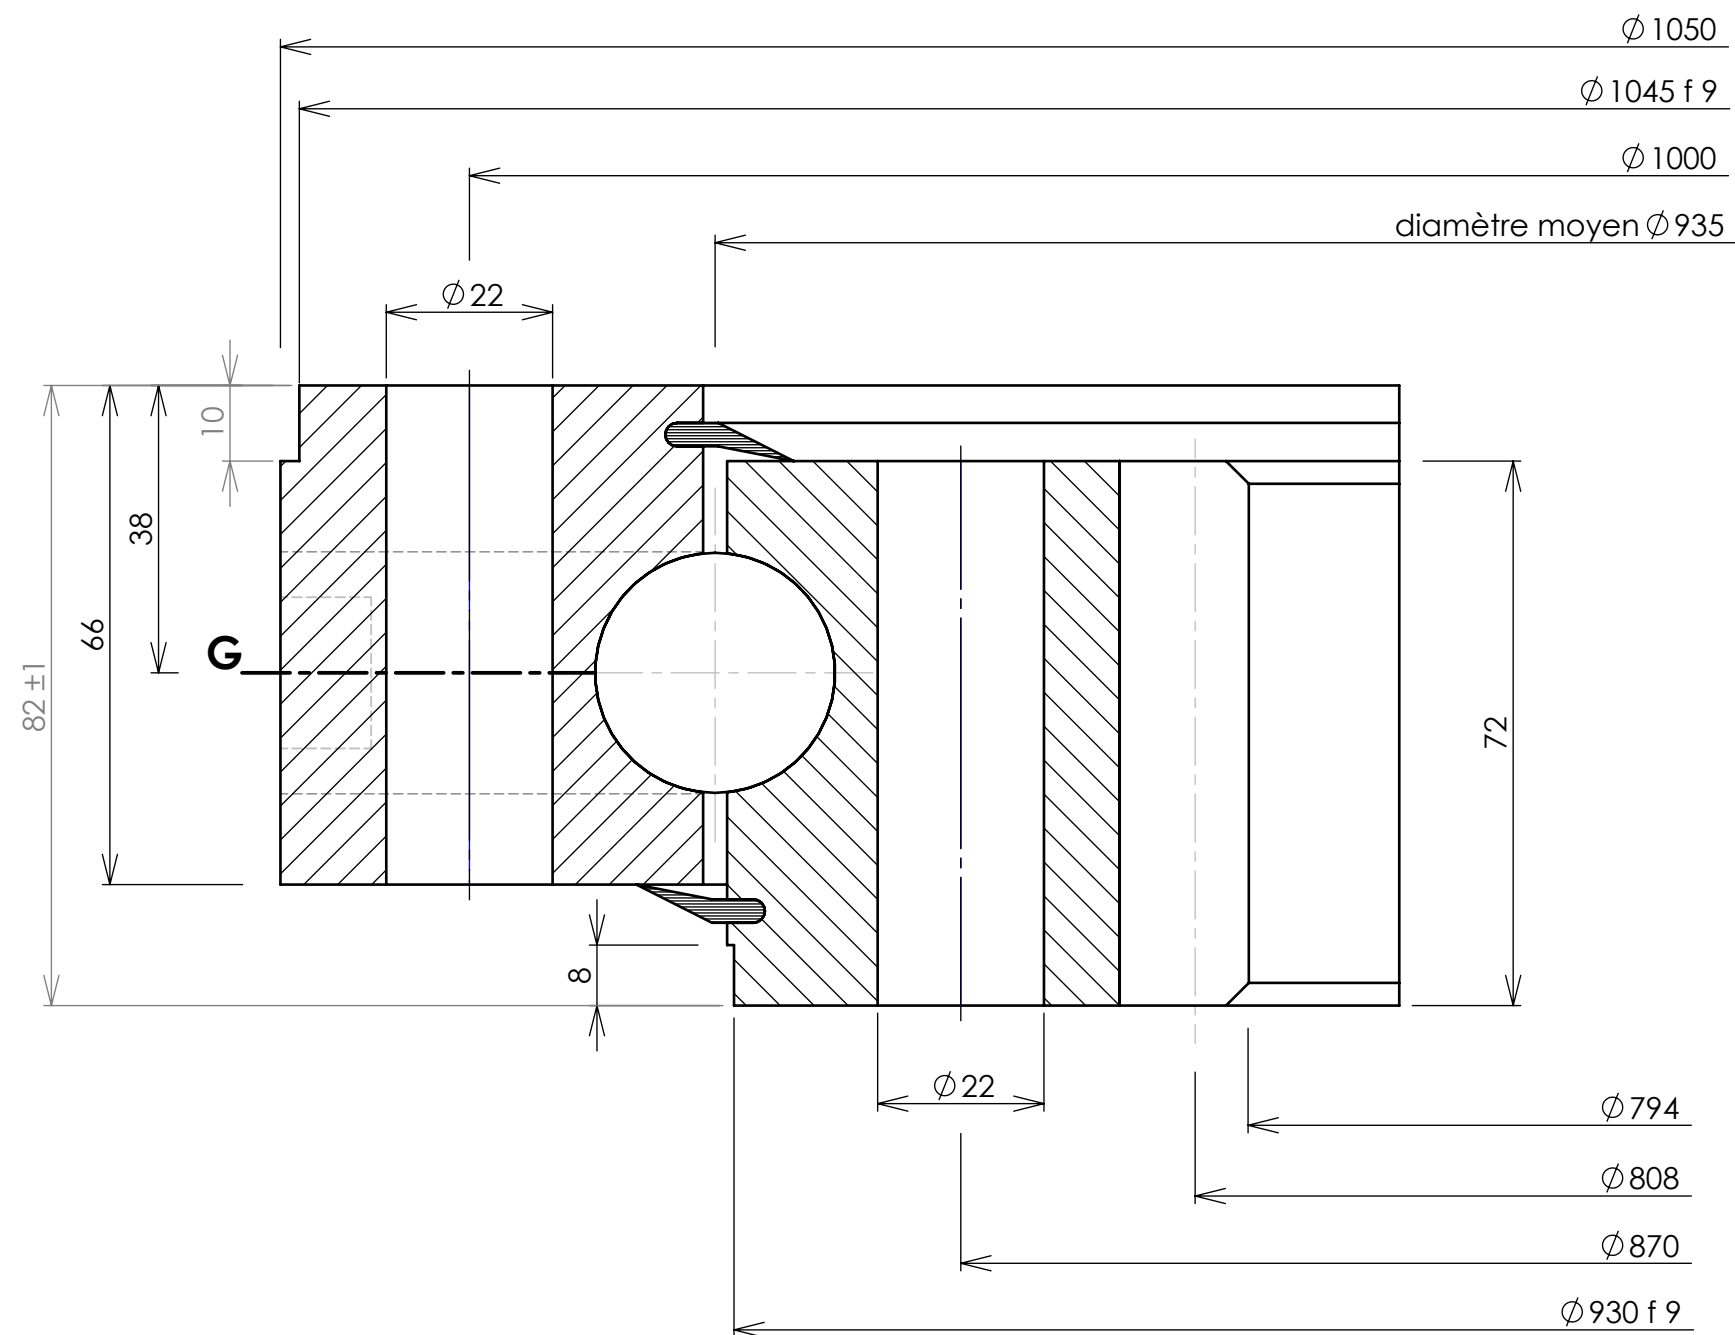

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

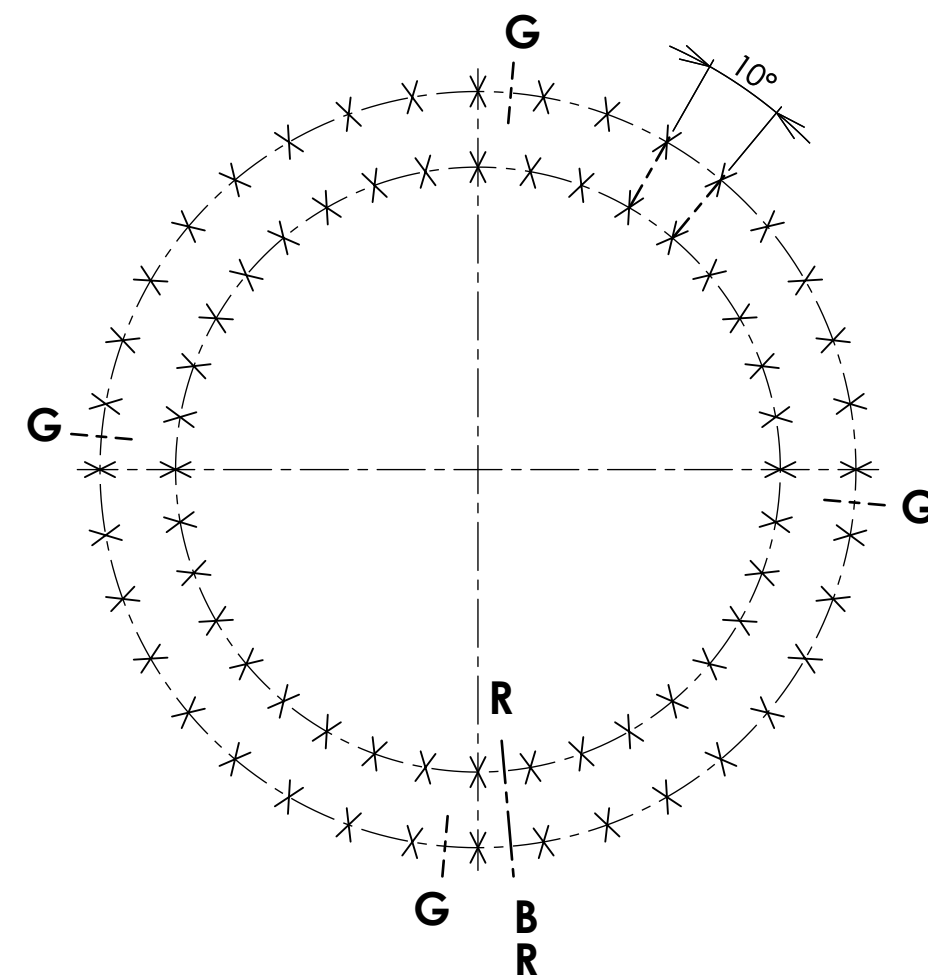

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 171 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 02-0935-00	
Module 8 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel 1 Troncature Truncature - Kopfkürzung	X	B.E. 36 O.R. A.R.	Trous de fixation Ø 22 Mounting holes Befestigungsborungen	equid. equis. gl. Abst.			Des. JPS Date. 26/01/1996 Ver. J.P. S. Date. 24 / 06 / 96 Ech. 1	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice B  Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03
Nbre de dents 100 Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif 800 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser			B.I. 36 I.R. I.R.	Trous de fixation Ø 22 Mounting holes Befestigungsborungen	equid. equis. gl. Abst.					
Déport 2δm Add. mod. 2δm - Profilverschiebung 2 δm Cote sur 12 dents 286.177 Measurement on teeth 285.937 Zahnmessweite bei Zähnen			B.E. 4 O.R. A.R.	Trous de graisseurs M 10 x 1.00 Grease holes Schmierborungen Lamés Ø 20prof.12	equid. equis. gl. Abst.					
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis			B.I. I.R. I.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	equid. equis. gl. Abst.					
Non trempée No hardened Ungehartet 0.46	Trempée Hardened Gehartet 0.61	B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		B 23/12/1996 A 24/06/1996	Ajout lamage sur trous graisseurs Industrialisation	JPS JPS			
					Ind	Date	Nature - Change - Art	Visa		