


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

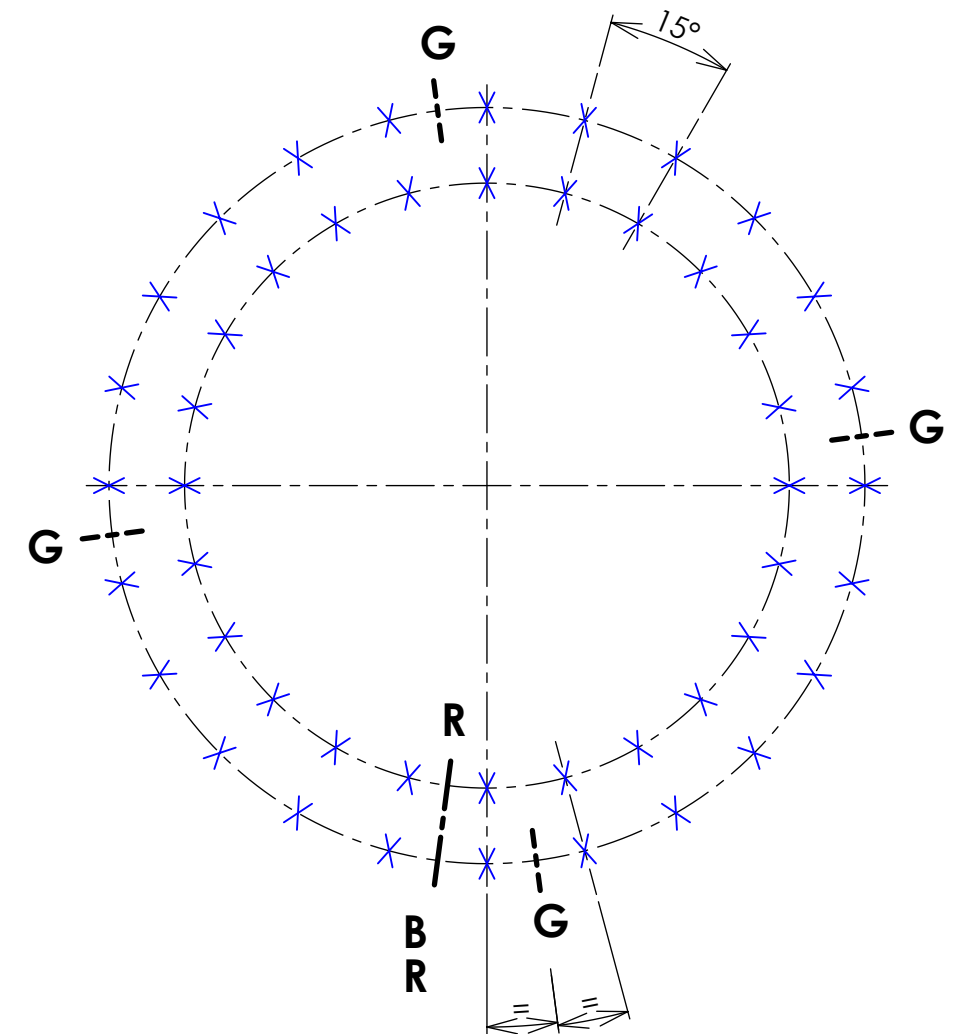

NOTA
 * Couple de démarrage sans charge : 600 Nm maxi
Starting torque without load : 600 Nm max.
 * Jeu axial sous un effort de 3 kN : 0.40 mm maxi
Axial clearance under a 3 kN force : 0.40 mm max

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée 329 kg Gewicht ca 329 lbs Estimated weight		N° 02-1805-02	
Module 10 Angle de pression 20° Modul - Modul Pressure angle Diametral pitch 168 Nbre de dents 168 Nr. of teeth - Zahnezahl Troncature 1 Diamètre primitif 1680 Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser Troncature - Kopfkurzung		B.E. 24 O.R. 24 A.R. 24 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen Ø 17.50 equid. equis. gl. Abst.				Des. JPS		Indice B	
Déport 2 δm Add. mod. 2 δm - Profilver-schiebung 2 δm Cote sur 20 dents 600.063 Measurement on teeth 599.763 Zahnmessweite bei Zähnen		B.I. 24 I.R. 24 I.R. 24 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen Ø 17.50 equid. equis. gl. Abst.				Date. 15/11/1995		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		B.E. 4 O.R. 4 A.R. 4 Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen M 10 x 1.00 equid. equis. gl. Abst.				Ver. J.P.S.			
Non trempée No hardened Ungehartet 0.70		Trepée Hardened Gehartet 0.90		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stöpfen - und heertteschlupf - position		Date. 26 / 10 / 98		Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	
				B 11/03/2002 Ajout centrage Ø 1916 f 9 sur bague exter. JPS A 26/10/1998 Industrialisation JPS Ind Date Nature - Change - Art Visa		Ech. 1			