



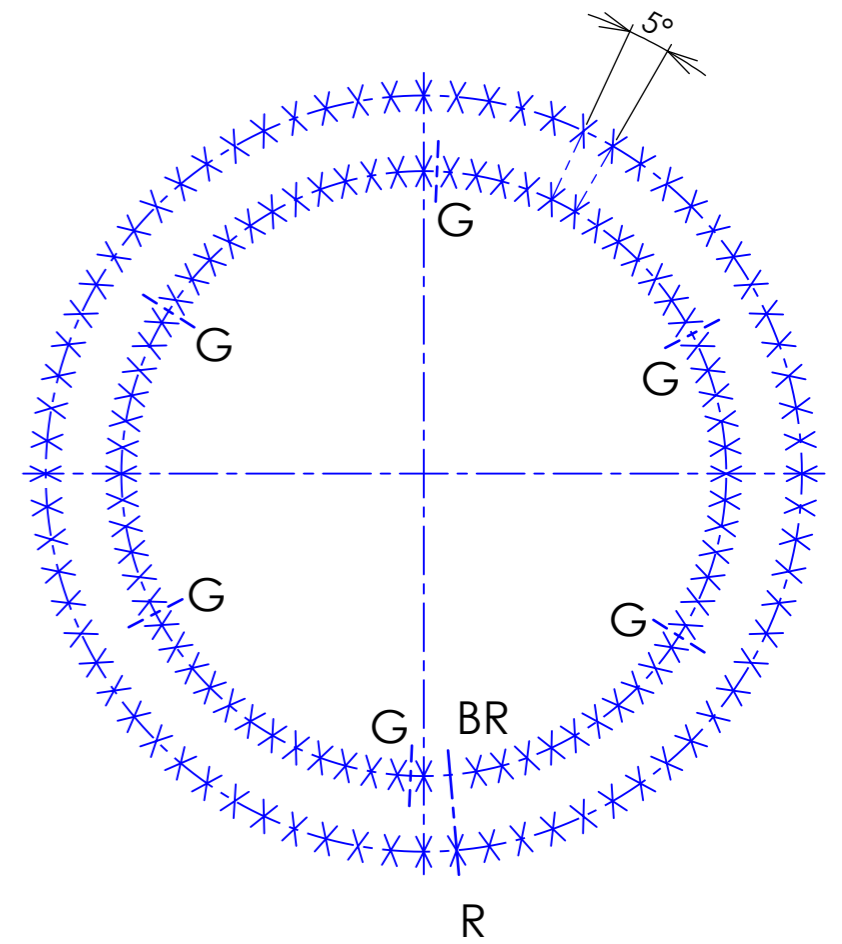

Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

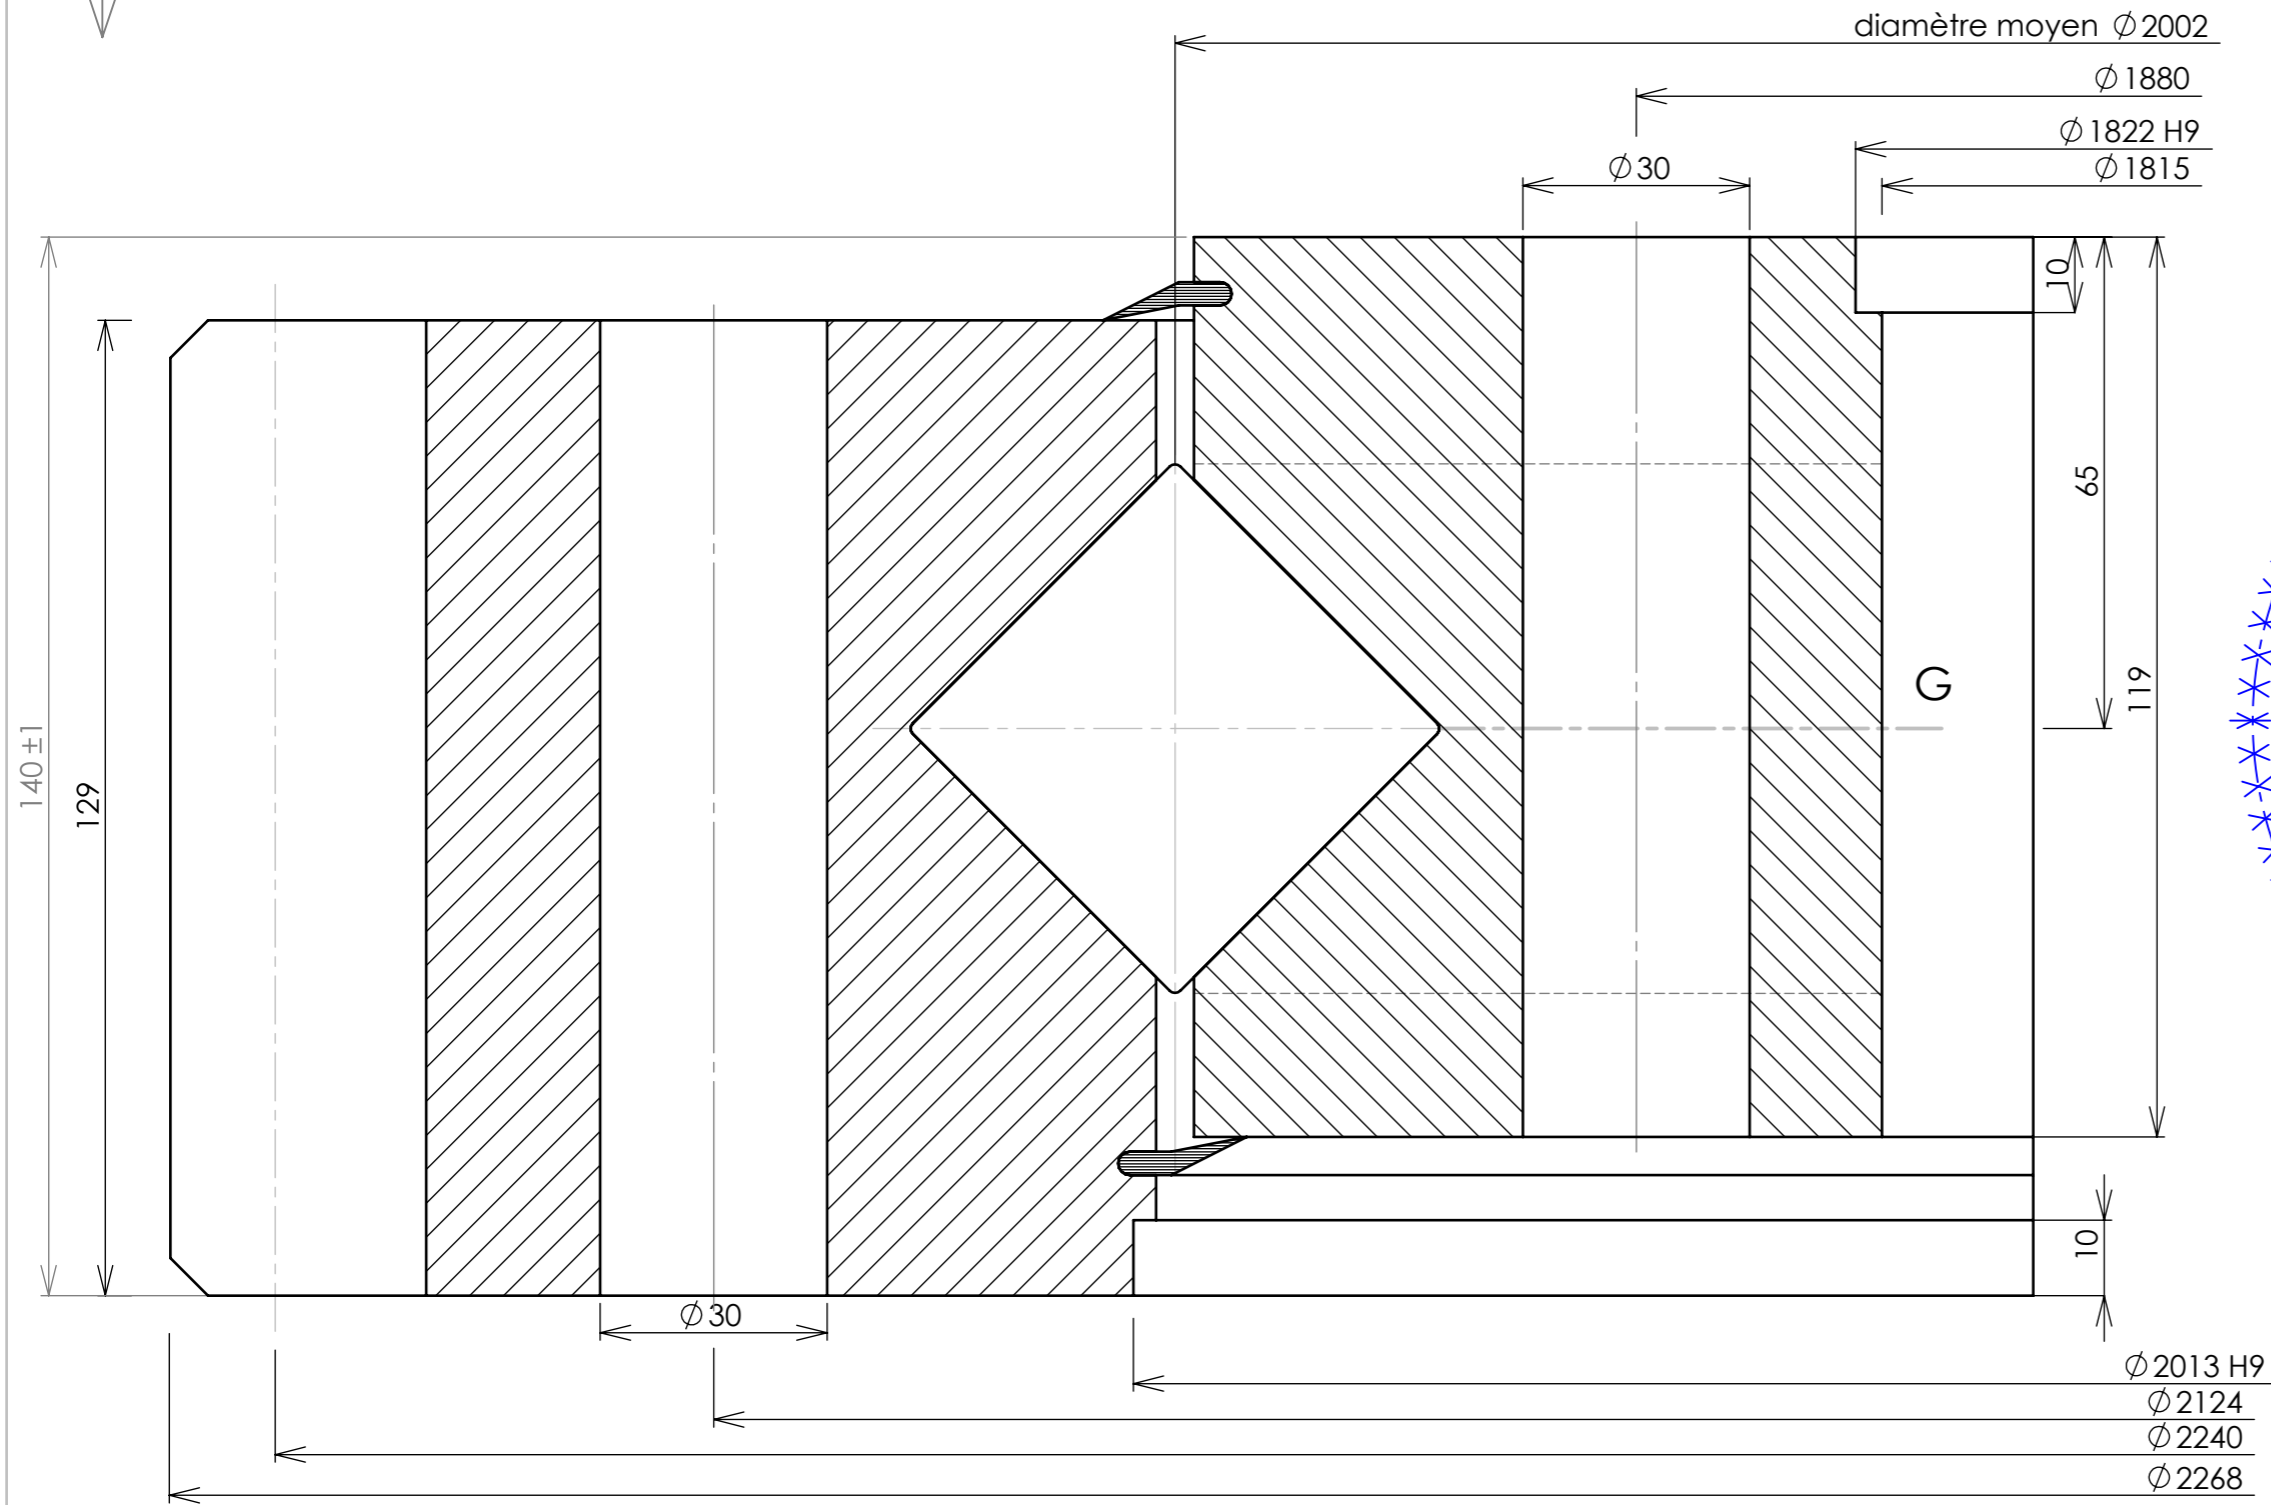

Denture - Gear - Verzahnung <b>Droite</b> Module <u>16</u> Angle de pression <u>20°</u> Module - Modul Pressure angle Diametral pitch <u>139</u> Eingriffswinkel <u>2</u> Nbre de dents <u>16</u> Troncature Nr. of teeth - Zahnzahl Truncature - Kopfkürzung Diamètre primitif <u>2224</u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser Déport 2 δm <u>16</u> Add. mod. 2 δm - Profilverziehung 2 δm Cote sur <u>16</u> dents <u>767.885</u> Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen <u>767.405</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015		Masse estimée <u>1228</u> kg Gewicht ca lbs Estimated weight		<b>N° 06-2002-00</b> Indice <u>A</u>	
X B.E. <u>72</u> Trous de fixation <u>Ø30</u> equid. O.R. equis. A.R. gl. Abst. B.I. <u>72-1</u> Trous de fixation <u>Ø30</u> equid. I.R. equis. I.R. gl. Abst. G B.E. Trous de graisseurs <u>M 10 x 1.00</u> equid. O.R. Grease holes equis. A.R. Schmierborungen gl. Abst. B.I. <u>6</u> Trous de graisseurs <u>M 10 x 1.00</u> equid. I.R. Grease holes equis. I.R. Schmierborungen gl. Abst.		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stöpsfen - und heerteschlupf - position		A 04/12/1998 Industrialisation JPS Ind Date Nature - Change - Art Visa Ech. <u>1</u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
Non trempée No hardened Ungehartet <u>0.69</u>		Trempée Hardened Gehartet <u>0.89</u>		Des. <u>JPS</u> Date. <u>26/06/1996</u> Ver. <u>JPS</u> Date. <u>04/12/1998</u> Ech. <u>1</u>		<b>ROLLIX</b> GROUPE DEFONTAINE Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	