



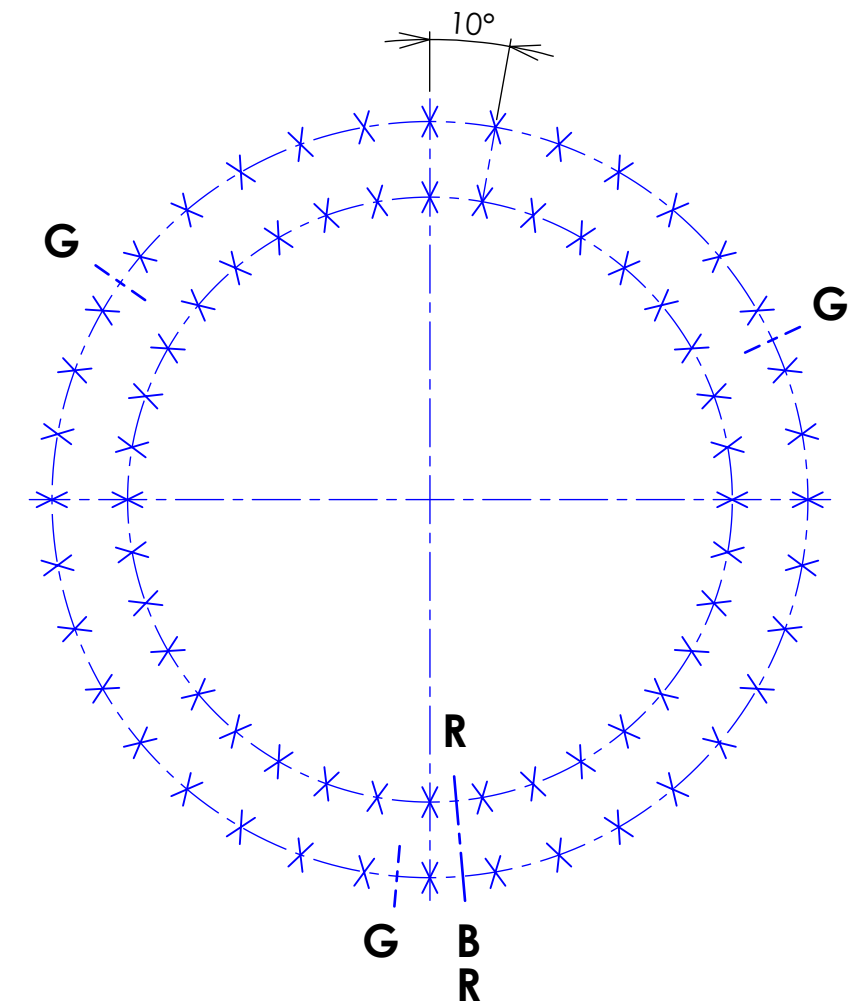


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

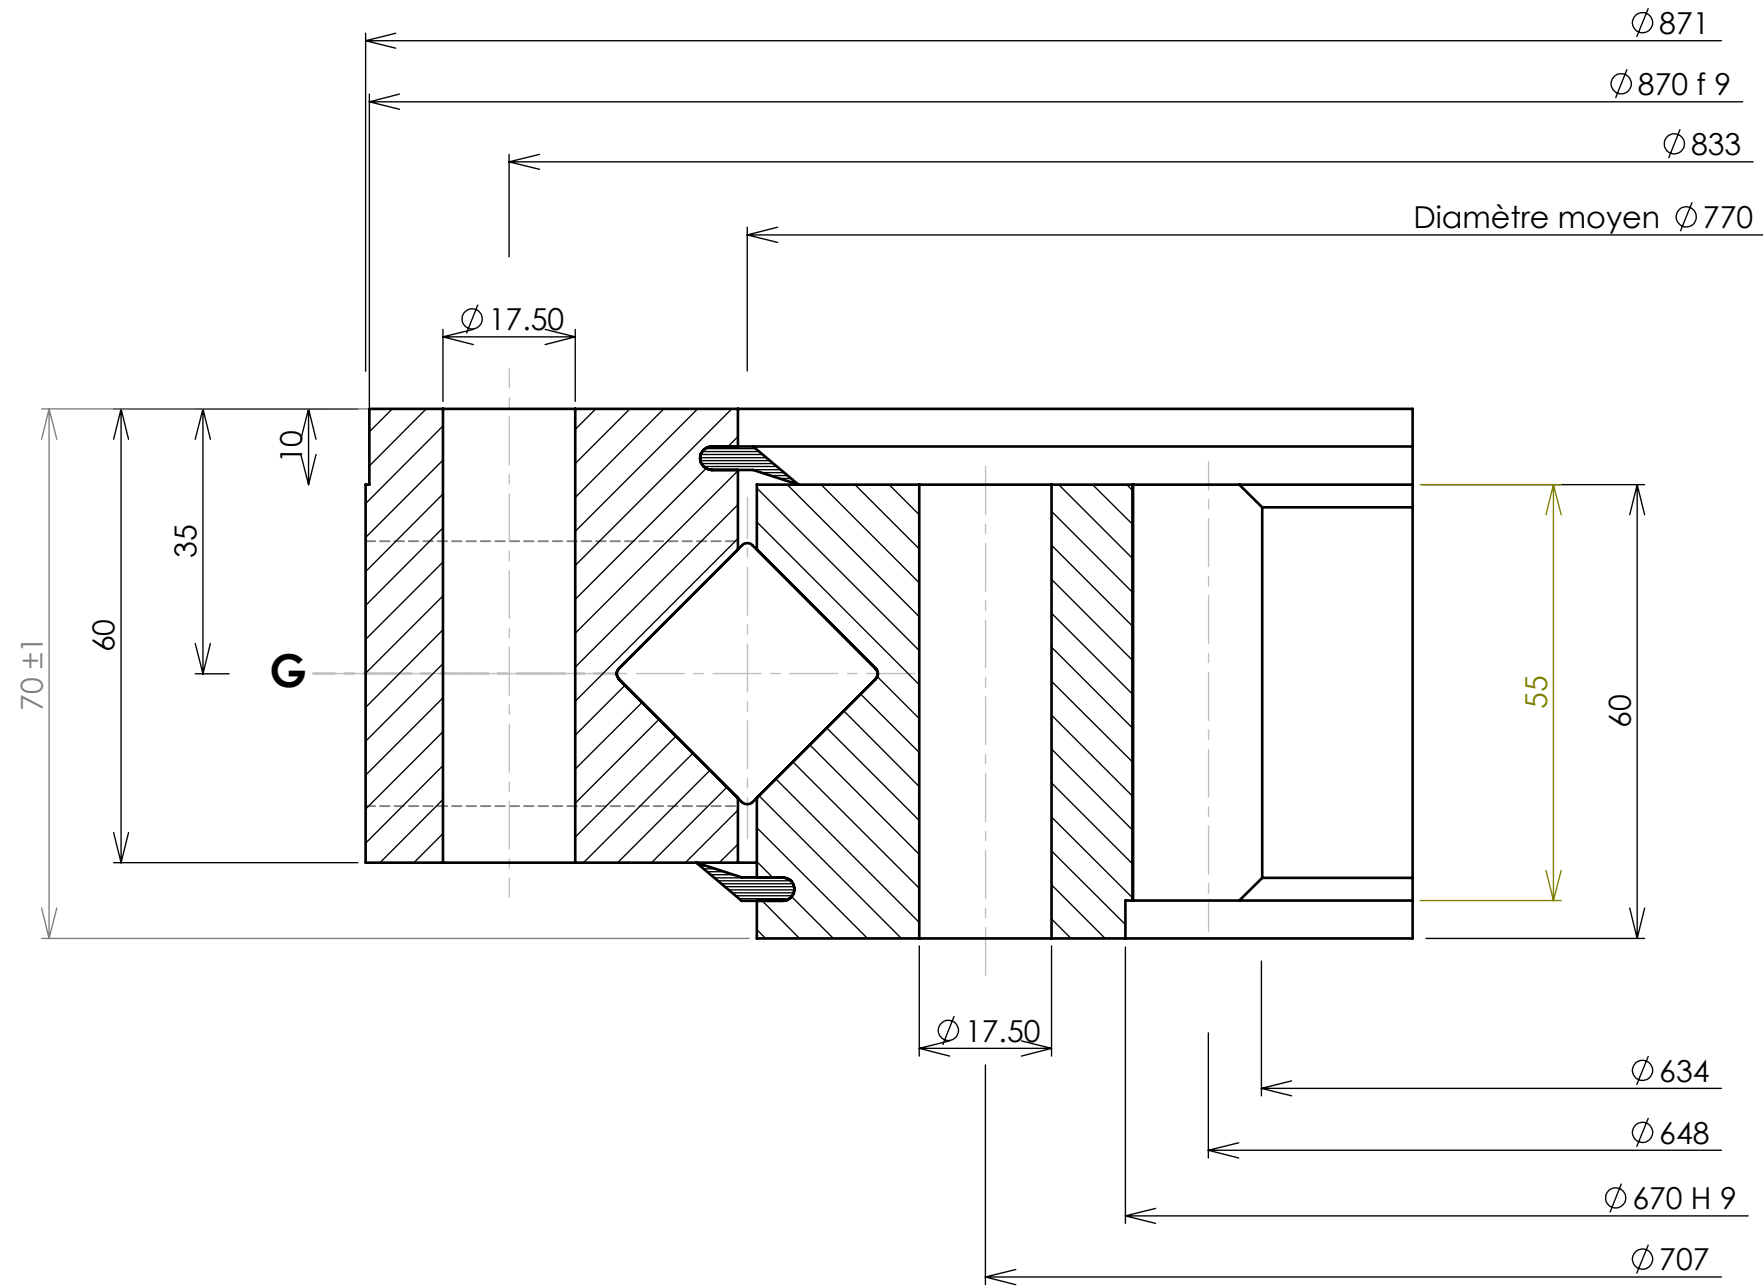

Denture - Gear - Verzahnung Droite Module <u>8</u> Angle de pression <u>20°</u> Module - Modul Pressure angle Diametral pitch <u>80</u> Eingriffswinkel <u>1</u> Nbre de dents <u>80</u> Troncature Nr. of teeth - Zahnezahl Truncature - Kopfkurzung Diamètre primitif <u>640</u> Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 2 δm <u>8</u> Add. mod. 2 δm - Profilver-schiebung 2 δm Cote sur <u>10</u> dents <u>236.686</u> Measurement on teeth Zahnmesseweite bei Zähnen <u>236.446</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée <u>113</u> kg Gewicht ca lbs Estimated weight		N° 07-0770-00	
X B.E. <u>36</u> Trous de fixation <u>Ø 17.50</u> equid. O.R. <u>36</u> Mounting holes gl. Abst. A.R. <u>36</u> Befestigungsborungen G B.E. <u>36</u> Trous de fixation <u>Ø 17.50</u> equid. I.R. <u>36</u> Mounting holes gl. Abst. A.R. <u>36</u> Befestigungsborungen B.E. <u>3</u> Trous de graisseurs <u>M 10 x 1.00</u> equid. O.R. <u>3</u> Grease holes gl. Abst. A.R. <u>3</u> Schmierborungen B.E. <u>3</u> Trous de graisseurs <u>M 10 x 1.00</u> equid. I.R. <u>3</u> Grease holes gl. Abst. A.R. <u>3</u> Schmierborungen						Des. <u>JPS</u> Date. <u>12/12/1995</u> Ver. <u>J.P. S.</u> Date. <u>12 / 12 / 95</u> Ech. <u>1</u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway R ca Stöpfen - und heerteschlupf - position		A 18/11/1996 Industrialisation Ind Date Nature - Change - Art JPS Visa						Indice <u>A</u>  Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	