



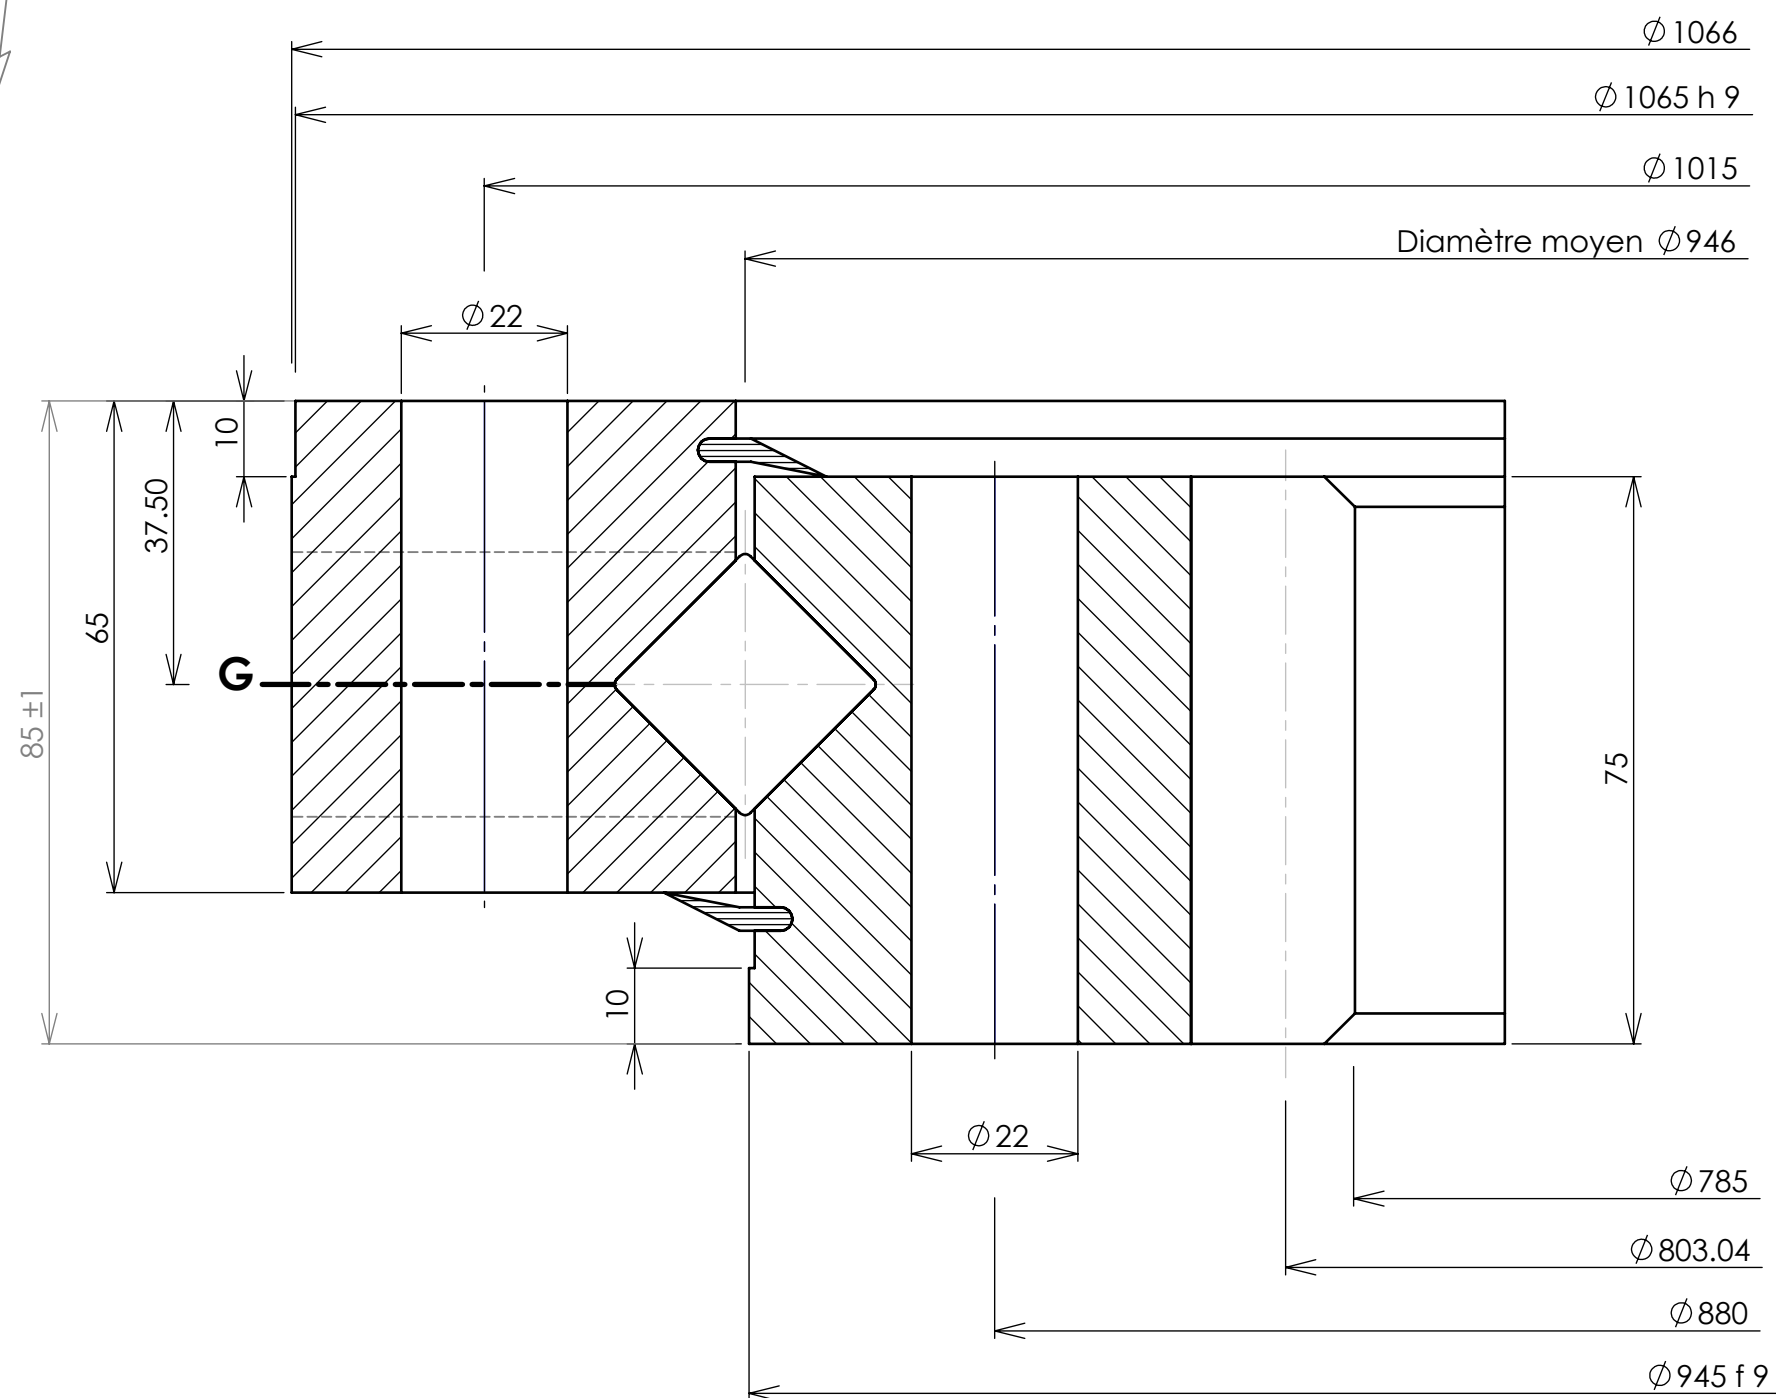

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

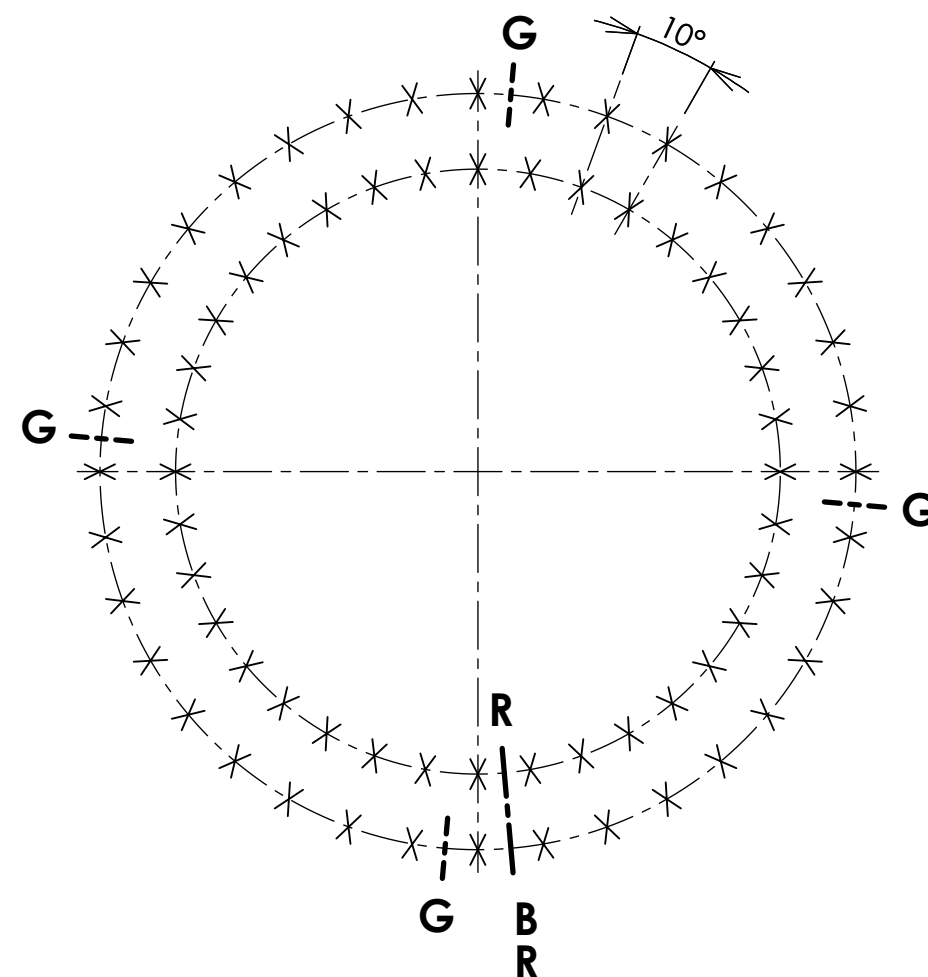

Denture - Gear - Verzahnung		Droite		Tolérance générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015						Masse estimée <u>197</u> kg Gewicht ca <u>197</u> lbs Estimated weight		N° 07-0946-05	
Module <u>10</u> Module - Modul Diametral pitch Nbre de dents <u>79</u> Nr. of teeth - Zahnezahl Diamètre primitif <u>790</u> Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 2 δm <u>13.040</u> Add. mod. 2 δm - Profilverschiebung 2 δm Cote sur <u>10</u> dents <u>296.757</u> Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen <u>296.457</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		Angle de pression <u>20°</u> Pressure angle Eingriffswinkel <u>0.98</u> Troncature Truncature - Kopfkürzung X B.E. <u>36</u> Trou de fixation <u>Ø 22</u> equid. O.R. Mounting holes equis. A.R. Befestigungsborungen gl. Abst. B.I. <u>36</u> Trou de fixation <u>Ø 22</u> equid. I.R. Mounting holes equis. I.R. Befestigungsborungen gl. Abst. G B.E. <u>4</u> Trou de graisseurs <u>M 10 x 1.00</u> equid. O.R. Grease holes equis. A.R. Schmierborungen gl. Abst. B.I. Trou de graisseurs equid. I.R. Grease holes equis. I.R. Schmierborungen gl. Abst.						Des. <u>JPS</u> Date. <u>13/12/1995</u> Ver. <u>JPS</u> Date. <u>27 / 06 / 96</u> Ech. <u>1</u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice A  Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	
Non trempée No hardened Ungehartet <u>0.47</u> Trempée Hardened Gehartet <u>0.62</u>		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		A <u>10/04/1997</u> Industrialisation Ind Date Nature - Change - Art		JPS Visa							