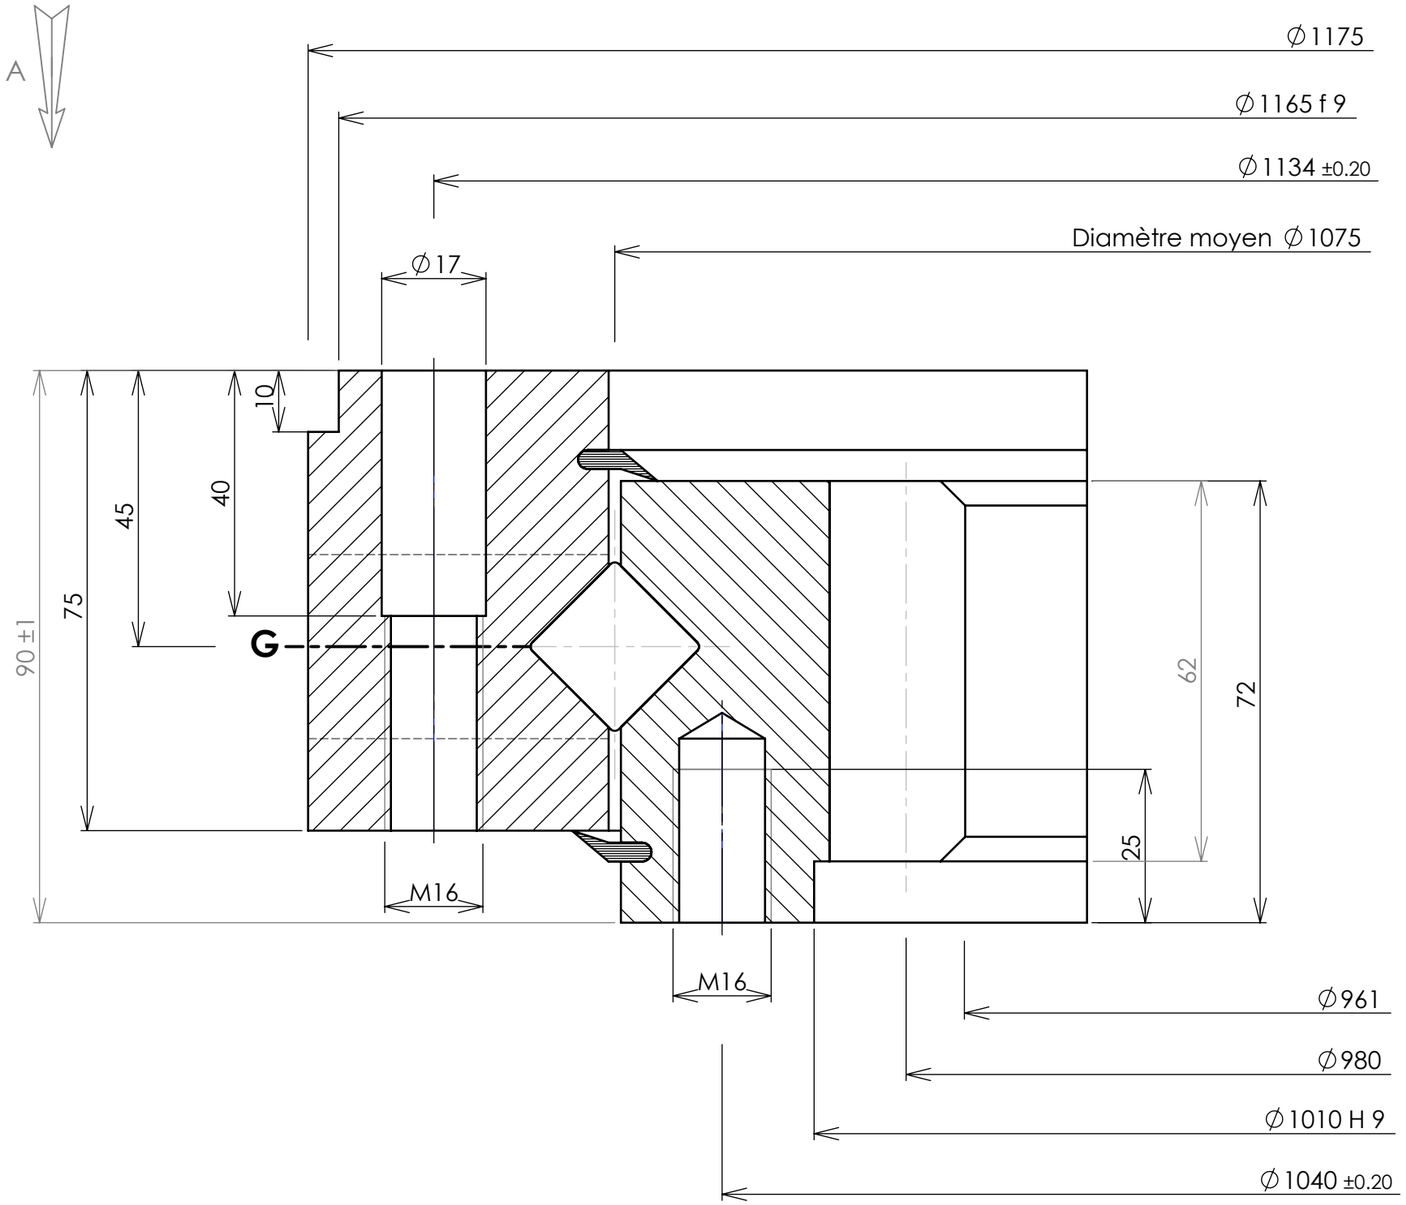

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

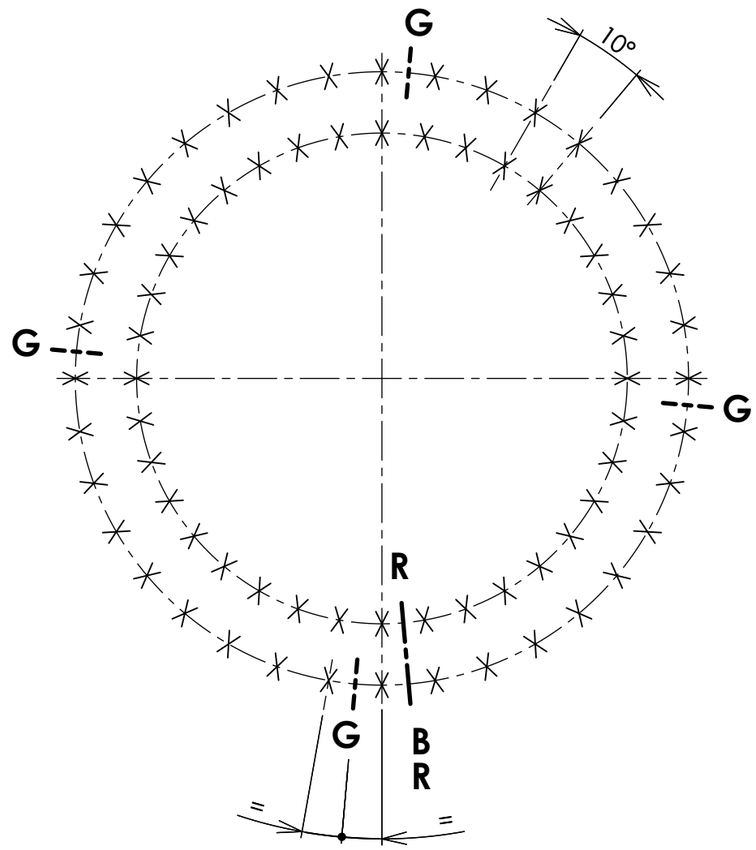

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul: 10

Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°

Diametral pitch:

Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 98

Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 0.50

Diamêtre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 980

Déport 2 δm / Add. mod. 2 δm - Profilverschiebung 2 δm

Cote sur 12 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 354.018 / 353.718

Faux rond au diamêtre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.55

Trempée / Hardened / Gehartet: 0.70

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. O.R A.R.	36	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	M16 Lamés ∅17 equid. equis. gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	36	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	M16 equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00 equid. equis. gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Ind	Date	Nature - Change - Art	Visa
A	25/11/1985	Ancien No était 07-215-5-07	JPS
07	10/01/1984	4 trous graisseurs au lieu de 3 non équi.	BC
06	18/10/1974	Hauteur BE était 72	JPS
05	18/10/1974	Fixation BE était par trous M16 borgnes ∅ ext. était 1170	JPS
04	18/10/1974	Hauteur centrage 10 était 8	JPS
03	18/10/1974	Dia. extérieur était 1166	JPS
02	18/10/1974	Graisseurs non fournis	JPS
01	18/10/1974	Supprimer centrage	JPS

Des. J.P. S.

Date. 16/10/1974

Ver. J.P. S.

Date. 25 / 11 / 85

Ech. 1

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 181 kg / lbs

Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE

Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE

Diese paterntierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeiuchnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.

N° 07-1075-01

Indice A

ROLLIX

GROUPE DEFONTAINE

Siège social : 3 rue Louis Renault
B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03