


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

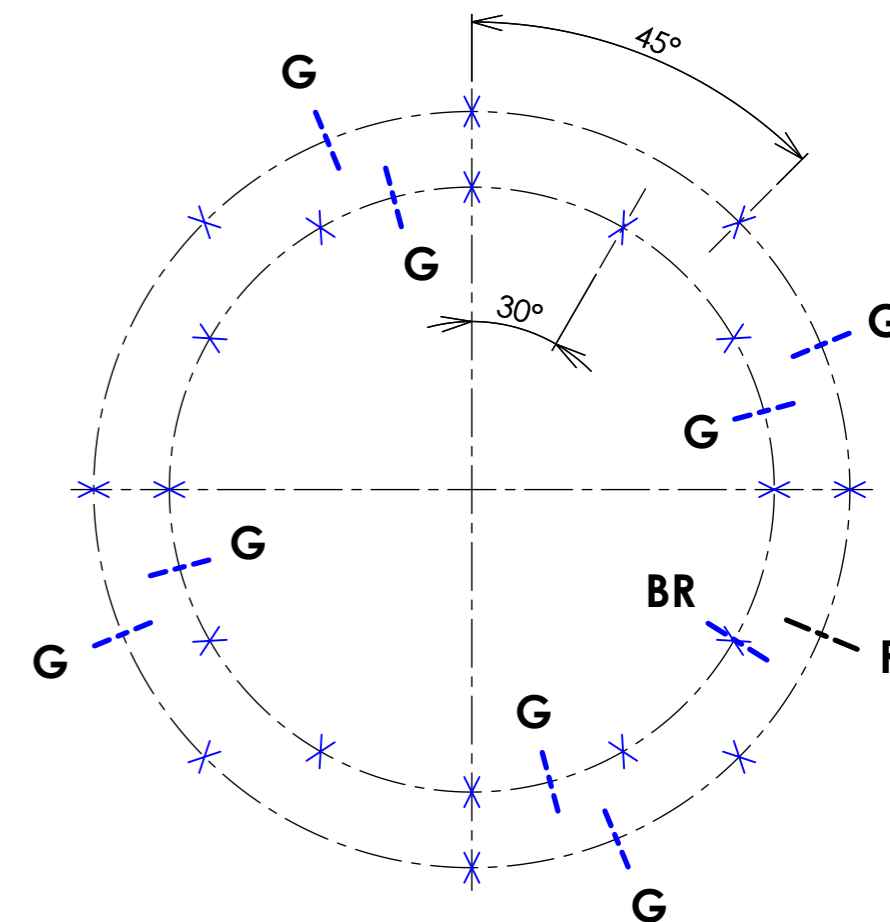

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée 25 kg Gewicht ca lbs		N° 23-0411-01	
Module Module - Modul	Angle de pression Pressure angle	X	B.E. 8 O.R. A.R.	Trous de fixation Mounting holes	$\varnothing 18$	equid. equis.	Des. B.C.	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	
Diametral pitch	Eingriffswinkel		B.I. 12 I.R. I.R.	Trous de fixation Mounting holes	$\varnothing 18$	gl. Abst. equis.			
Nbre de dents Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature Truncature - Kopfkürzung	G	B.E. 4 O.R. A.R.	Trous de graisseurs Grease holes	M 8 x 1.00	gl. Abst. equis.	Ver. J.P.S.	Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser			B.I. 4 I.R. I.R.	Trous de graisseurs Grease holes	M 8 x 1.00	gl. Abst. equis.	Date. 08 / 01 / 79		
Déport 2 δ m Add. mod. 2 δ m - Profilverdringung 2 δ m		B	C 22/03/1994 Montage était avec cage		JPS	Ech. 1	Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		
Cote sur dents Measurement on teeth			B 19/01/1987 \varnothing ext. était 520 ; \varnothing int. était 302		BC				
Zahnmessweite bei Zähnen		R	A 17/10/1985 Ancien No était L3-082-0-10		MC	Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03			
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis			Ind Date Nature - Change - Art		Visa				
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stöpfen - und heerteschlupf - position						Indice C	