


Implantation suivant A  
Implantation according to A

Ansicht nach A

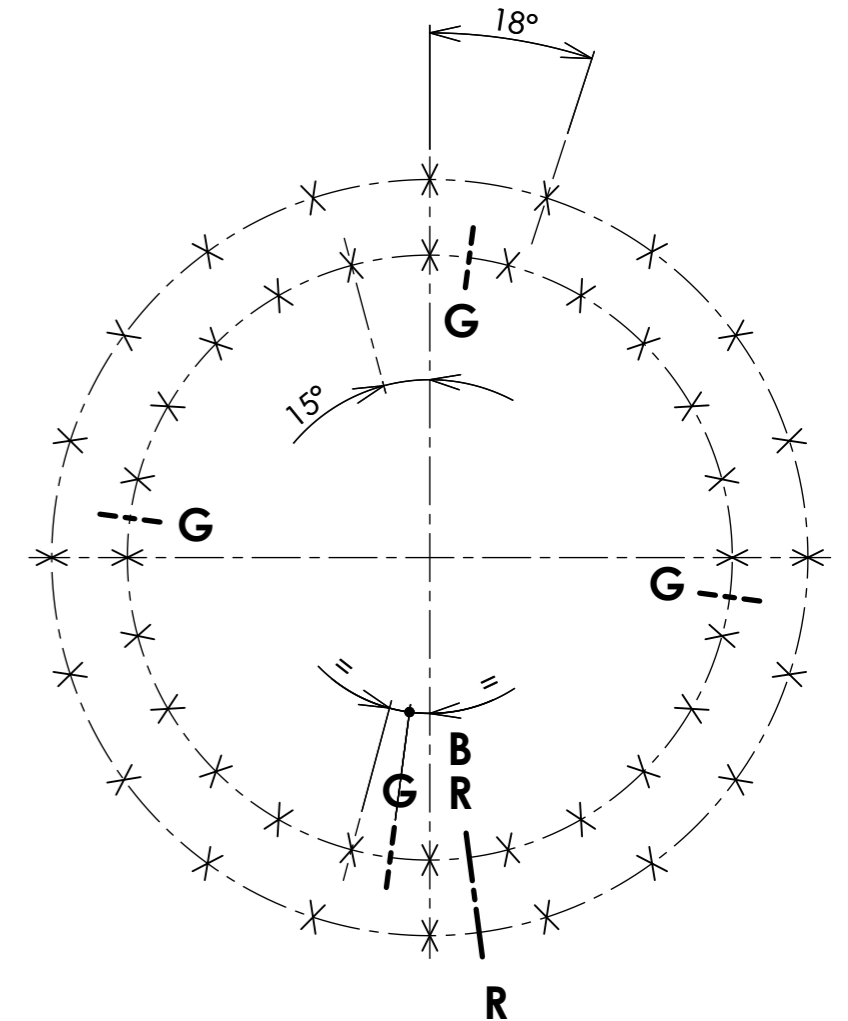

Denture - Gear - Verzahnung <b>Droite</b>		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée <u>33</u> kg Gewicht ca <u>33</u> lbs Estimated weight		<b>N° 31-0411-01</b>	
Module <u>5</u> Angle de pression <u>20°</u> Modul - Modul <u>5</u> Pressure angle <u>20°</u> Diametral pitch <u>99</u> Nbre de dents <u>99</u> Troncature Nr. of teeth - Zahnezahl <u>99</u> Truncature - Kopfcurzung Diamètre primitif <u>495</u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser		B.E. <u>20</u> Trous de fixation <u>M12</u> equid. O.R. <u>20</u> Mounting holes <u>M12</u> equis. A.R. <u>20</u> Befestigungsborungen <u>M12</u> gl. Abst.				Des. <u>BC</u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	
Déport 2 δm Add. mod. <u>2 δm</u> - Profilverchiebung <u>2 δm</u> Cote sur <u>12</u> dents <u>176.430</u> Measurement on teeth <u>176.280</u> Zahnmessweite bei Zähnen <u>176.280</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		B.I. <u>24</u> Trous de fixation <u>Ø 14</u> equid. I.R. <u>24</u> Mounting holes <u>Ø 14</u> equis. I.R. <u>24</u> Befestigungsborungen <u>Ø 14</u> gl. Abst.				Date. <u>26/07/1994</u>		Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	
Non trempée No hardened Ungehärtet		B.E. <u>4</u> Trous de graisseurs <u>M 8 x 1.00</u> equid. O.R. <u>4</u> Grease holes <u>M 8 x 1.00</u> equis. A.R. <u>4</u> Schmierborungen <u>M 8 x 1.00</u> gl. Abst.				Ver. <u>1</u>		Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
Trepée Hardened Gehärtet		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heertteschlupf - position		A <u>14/06/1995</u> Industrialisation		Date. <u>1</u>		Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	
				Ind Date Nature - Change - Art		Ech. <u>1</u>		Indice <u>A</u>	