


Implantation suivant A  
 Implantation according to A  
 Ansicht nach A

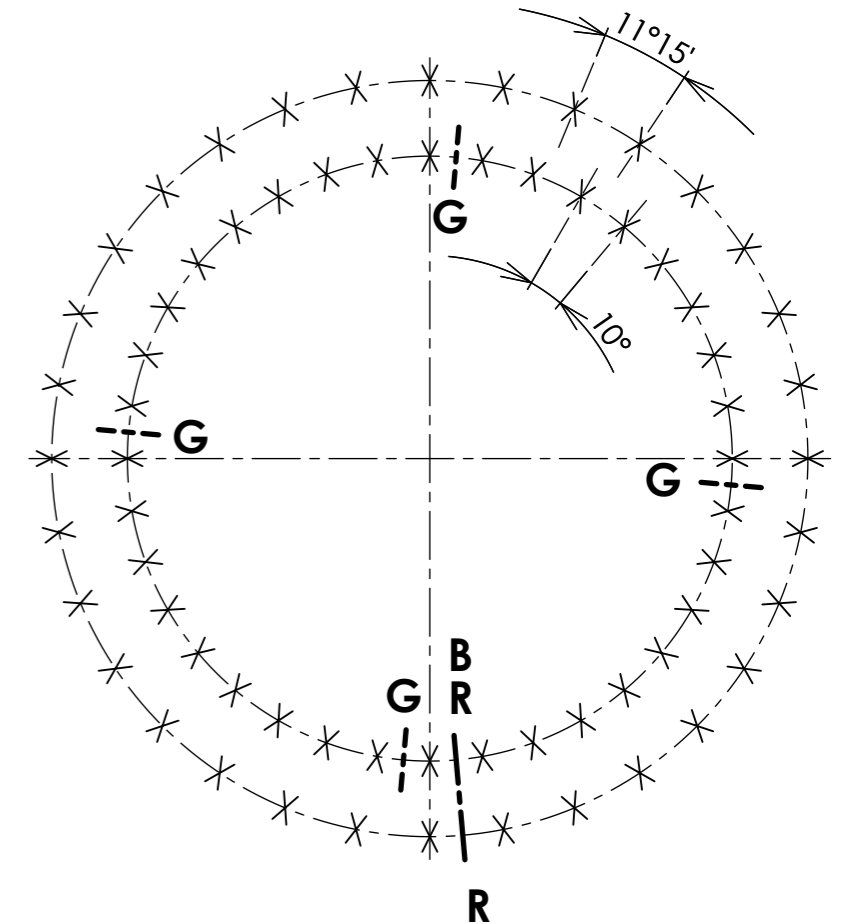

Denture - Gear - Verzahnung <b>Droite</b>		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée <u>56</u> kg Gewicht ca <u>56</u> lbs Estimated weight		<b>N° 31-0641-01</b>	
Module <u>6</u> Angle de pression <u>20°</u> Modul - Modul <u>6</u> Pressure angle <u>20°</u> Diametral pitch <u>122</u> Eingriffswinkel <u>1</u> Nbre de dents <u>15</u> Troncature <u>1</u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u>15</u> Truncature - Kopfkürzung <u>1</u> Diamètre primitif <u>732</u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser <u>732</u> Déport 2 δm Add. mod. 2 δm - Profilverchiebung 2 δm Cote sur <u>15</u> dents <u>266.770</u> Measurement on teeth <u>266.590</u> Zahnmessweite bei Zähnen <u>266.590</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		<b>X</b> B.E. <u>32</u> Trous de fixation <u>M12</u> equid. O.R. <u>32</u> Mounting holes equis. A.R. <u>32</u> Befestigungsborungen gl. Abst. <b>G</b> B.I. <u>36</u> Trous de fixation <u>Ø 14</u> equid. I.R. <u>36</u> Mounting holes equis. I.R. <u>36</u> Befestigungsborungen gl. Abst. B.E. <u>4</u> Trous de graisseurs <u>M 8 x 1.00</u> equid. O.R. <u>4</u> Grease holes equis. A.R. <u>4</u> Schmierborungen gl. Abst. B.I. <u>4</u> Trous de graisseurs <u>M 8 x 1.00</u> equid. I.R. <u>4</u> Grease holes equis. I.R. <u>4</u> Schmierborungen gl. Abst.		Des. <u>BC</u> Date. <u>20/07/1994</u> Ver. <u>JPS</u> Date. <u>10/01/1995</u> Ech. <u>1</u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE  Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE  Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		<b>Indice A</b>  Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	
Non trempée No hardened Ungehartet		Trepée Hardened Gehartet		<b>B</b> Position approximative du bouchon et du raccord de trempé <b>R</b> Filler plug and hardening connection of raceway ca Stöpfen - und heertteschlupf - position		A 25/01/1995 Industrialisation Ind Date Nature - Change - Art		BC Visa	