
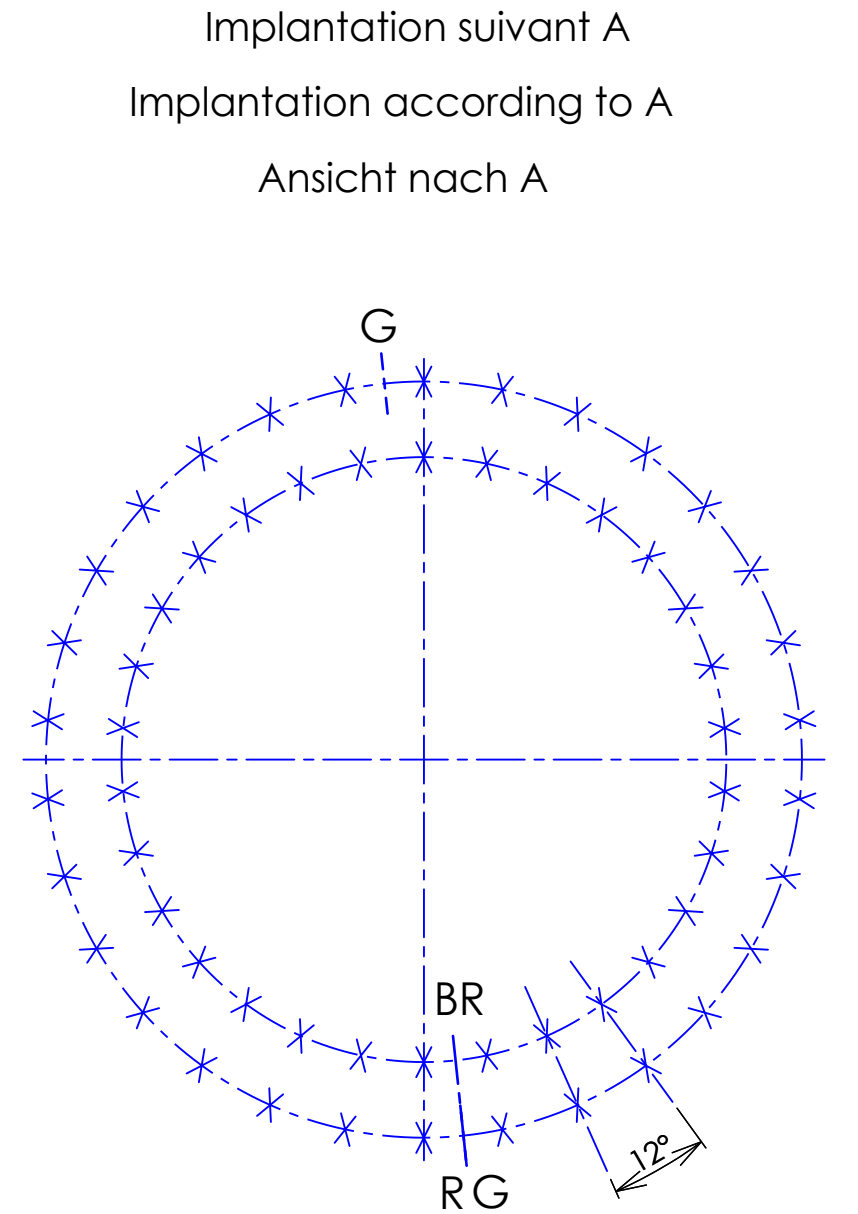


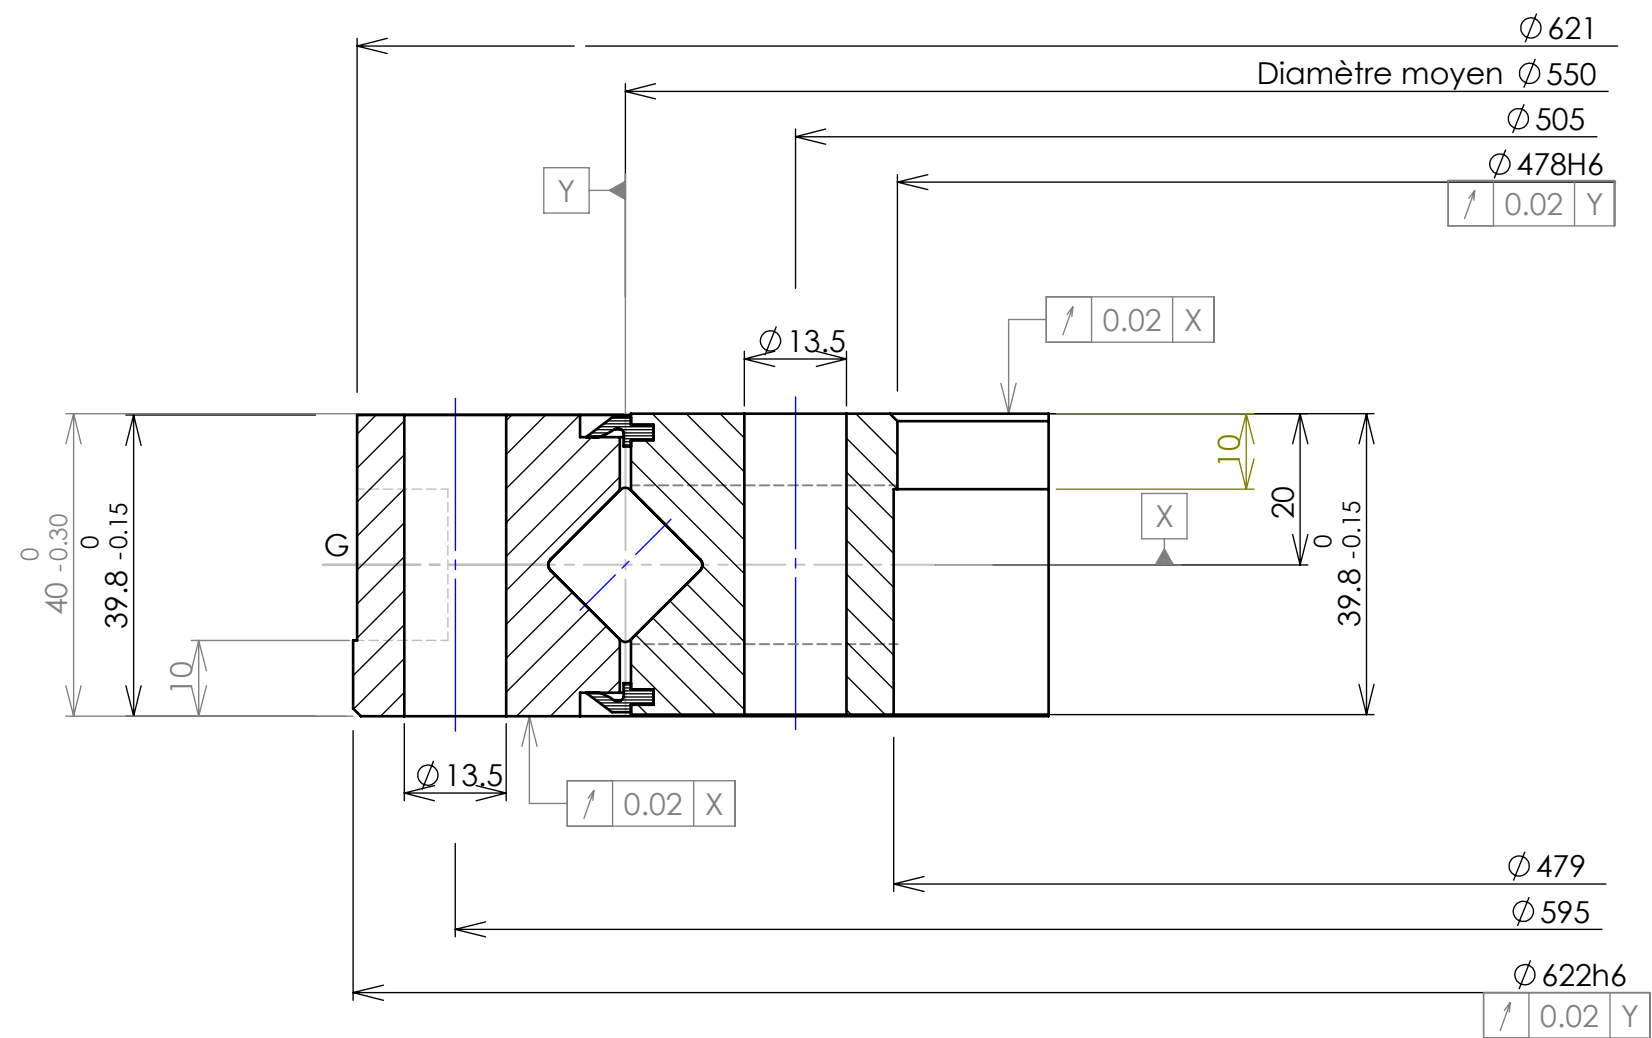

Graisseurs montés réf. 60-19994
Couple de démarrage sans charge : 65 Nm maxi

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061								Masse estimée 36 kg Gewicht ca lbs		N° 88-0550-00	
Module Module - Modul Diametral pitch Nbre de dents Nr. of teeth - Zahnezahl Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 2 δm Add. mod. 2 δm - Profilverschiebung 2 δm Cote sur dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		X B.E. O.R. A.R. 30 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen Ø 13.50 equid. equis. gl. Abst.		G B.E. O.R. A.R. 2 Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen M 10 x 1.00 Lames Ø 20prof.12 equid. equis. gl. Abst.		C 02/06/2006 B 29/03/2004 A 02/04/2002 Ind Date Nature - Change - Art Visa		Des. BC Date. 19/02/2002 Ver. DT Date. 16-04-2002 Ech. 1		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice C ROLLIX GROUPE DEFONTAINE Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	
Non trempée No hardened Ungehartet		B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position											