


Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

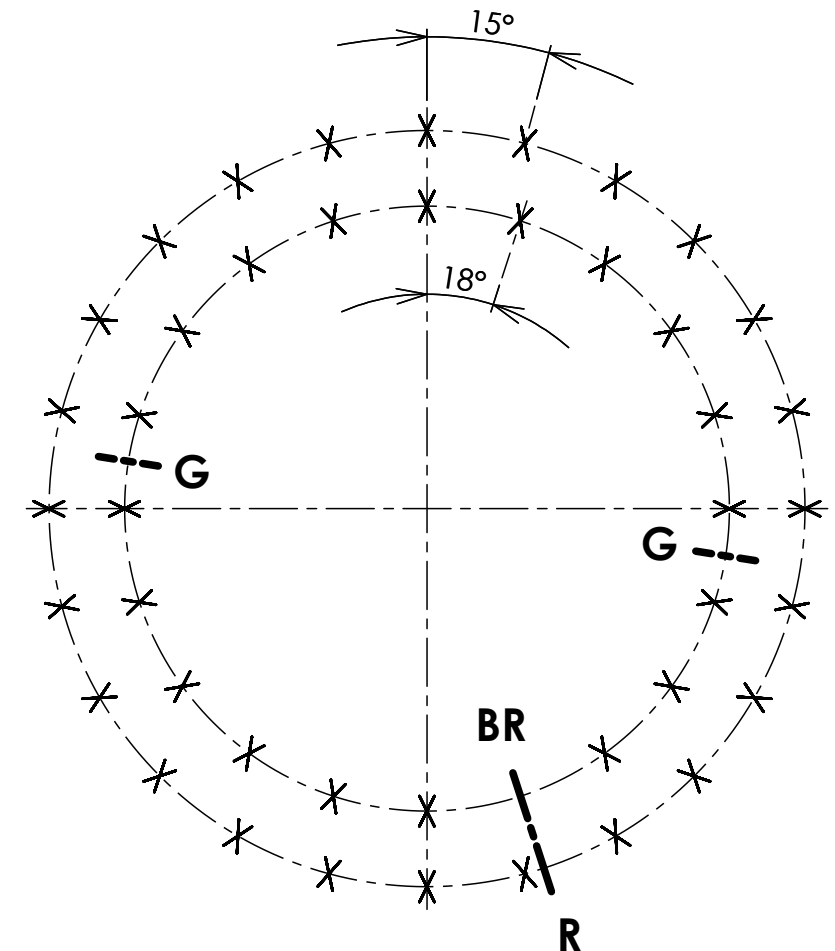

- Voilage des faces d'appui en rotation : 0.10 mm maxi (face d'appui = face opposée au marquage)
- faux rond de rotation du ϕ 125 : 0.10 mm maxi sur 1 tour
- Jeu radial : 0.03 mm maxi
- Couple de démarrage à vide : 1 m.daN maxi
- Rugosité : Ra $\sqrt[6.3]{T}$
- Chanfreins : 1 à 45°

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée <u>6</u> kg Gewicht ca lbs		N° 01-0181-02	
Module <u>2</u> Angle de pression <u>20°</u> Modul - Modul Pressure angle Diametral pitch Eingriffswinkel Nbre de dents <u>120</u> Troncature Nr. of teeth - Zahnezahl Truncature - Kopfkürzung Diamètre primitif <u>240</u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser		X B.E. <u>24</u> Trous de fixation ϕ 11 equid. O.R. equis. A.R. gl. Abst.				Des. <u>DCH</u>		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	
Déport 2 δ m Add. mod. 2 δ m - Profilver-schiebung 2 δ m Cote sur <u>14</u> dents <u>82.970</u> Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen <u>82.870</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		G B.I. <u>20-1</u> Trous de fixation ϕ 11 equid. I.R. equis. I.R. gl. Abst.				Date. <u>16/12/1986</u>		Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	
Non trempée No hardened Ungehartet <u>0.20</u>		R B.E. <u>2</u> Trous de graisseurs equid. O.R. Grease holes equis. A.R. Schmierborungen gl. Abst.		C <u>07/10/2004</u> modification étanchéité supérieure GP		Ver. <u>JPS</u>		Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	
Trepée Hardened Gehartet <u>0.32</u>		B Position approximative du bouchon et du raccord de tremp R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		B <u>10/06/1993</u> précise face d'appui change joints DCH		Date. <u>07/10/2004</u>		Siège social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03	
				A <u>22/10/1985</u> Ancien numéro était 01-036-1-00 DCH		Ech. <u>1</u>			
				Ind Date Nature - Change - Art Visa					