


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

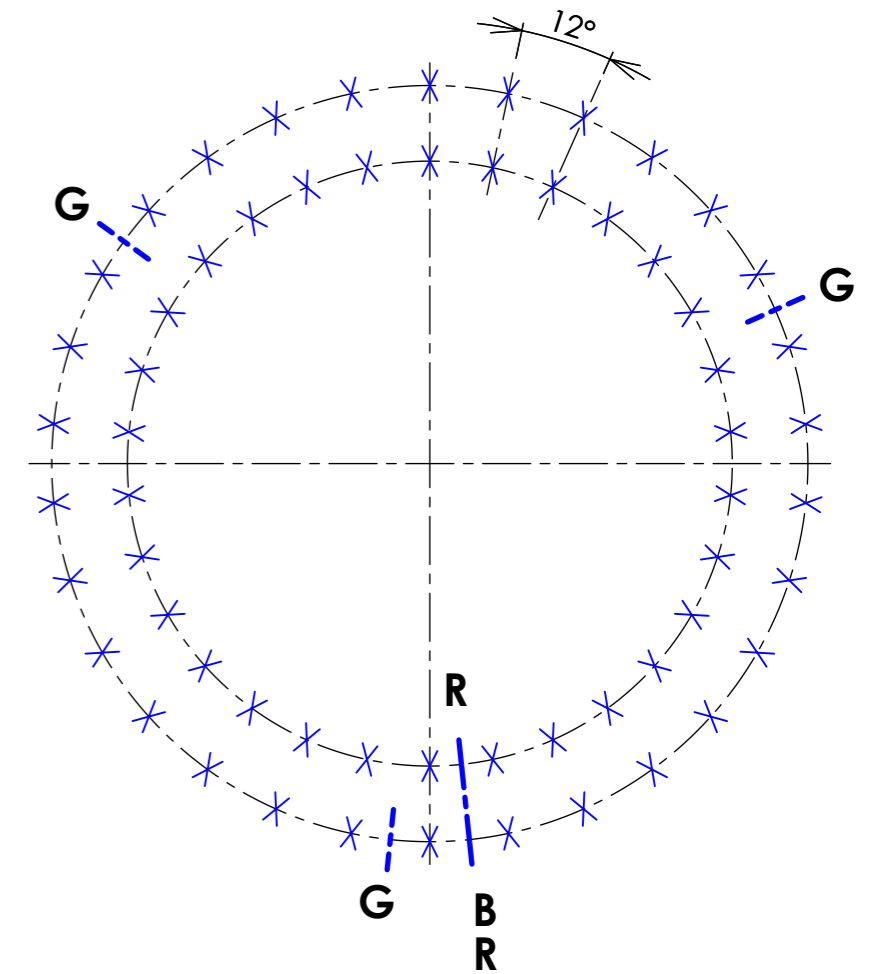

| | |
|---|--------------------------|
| Denture - Gear - Verzahnung | |
| Droite | |
| Module 8 | Angle de pression 20° |
| Module - Modul | Pressure angle |
| Diametral pitch | Eingriffswinkel 1 |
| Nbre de dents 89 | Troncature |
| Nr. of teeth - Zahnezahl | Troncature - Kopfcurzung |
| Diamètre primitif 712 | |
| Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser | |
| Déport 2 δm 8 | |
| Add. mod. 2 δm - Profilverschiebung 2 δm | |
| Cote sur 11 dents 261.319 | |
| Measurement on teeth | |
| Zahnmessweite bei Zähnen 261.079 | |
| Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis | |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------|-------------------------------|
| Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 | | | | |
| X | B.E. 30 O.R. A.R. | Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen | Ø 22 | equid. equis. gl. Abst. |
| | B.I. 30 I.R. I.R. | Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen | Ø 22 | equid. equis. gl. Abst. |
| G | B.E. 3 O.R. A.R. | Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen | M 10 x 1.00 | equid. equis. gl. Abst. |
| | B.I. — I.R. I.R. | Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen | — | equid. equis. gl. Abst. |

| | |
|------|---|
| B | Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stöpsfen - und heertteschlupf - position |
| A | 11/02/1997 Industrialisation |
| Ind | Date |
| | Nature - Change - Art |
| BC | Visa |
| Ech. | 1 |

| | |
|-------|------------|
| Des. | JPS |
| Date. | 12/12/1995 |
| Ver. | J.P. S. |
| Date. | 27/06/96 |

Masse estimée 144 kg
 Gewicht ca lbs
 Estimated weight

Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE

Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE

Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.

N° 07-0849-00

Indice A

Siège social : 3 rue Louis Renault
 B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
 Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03