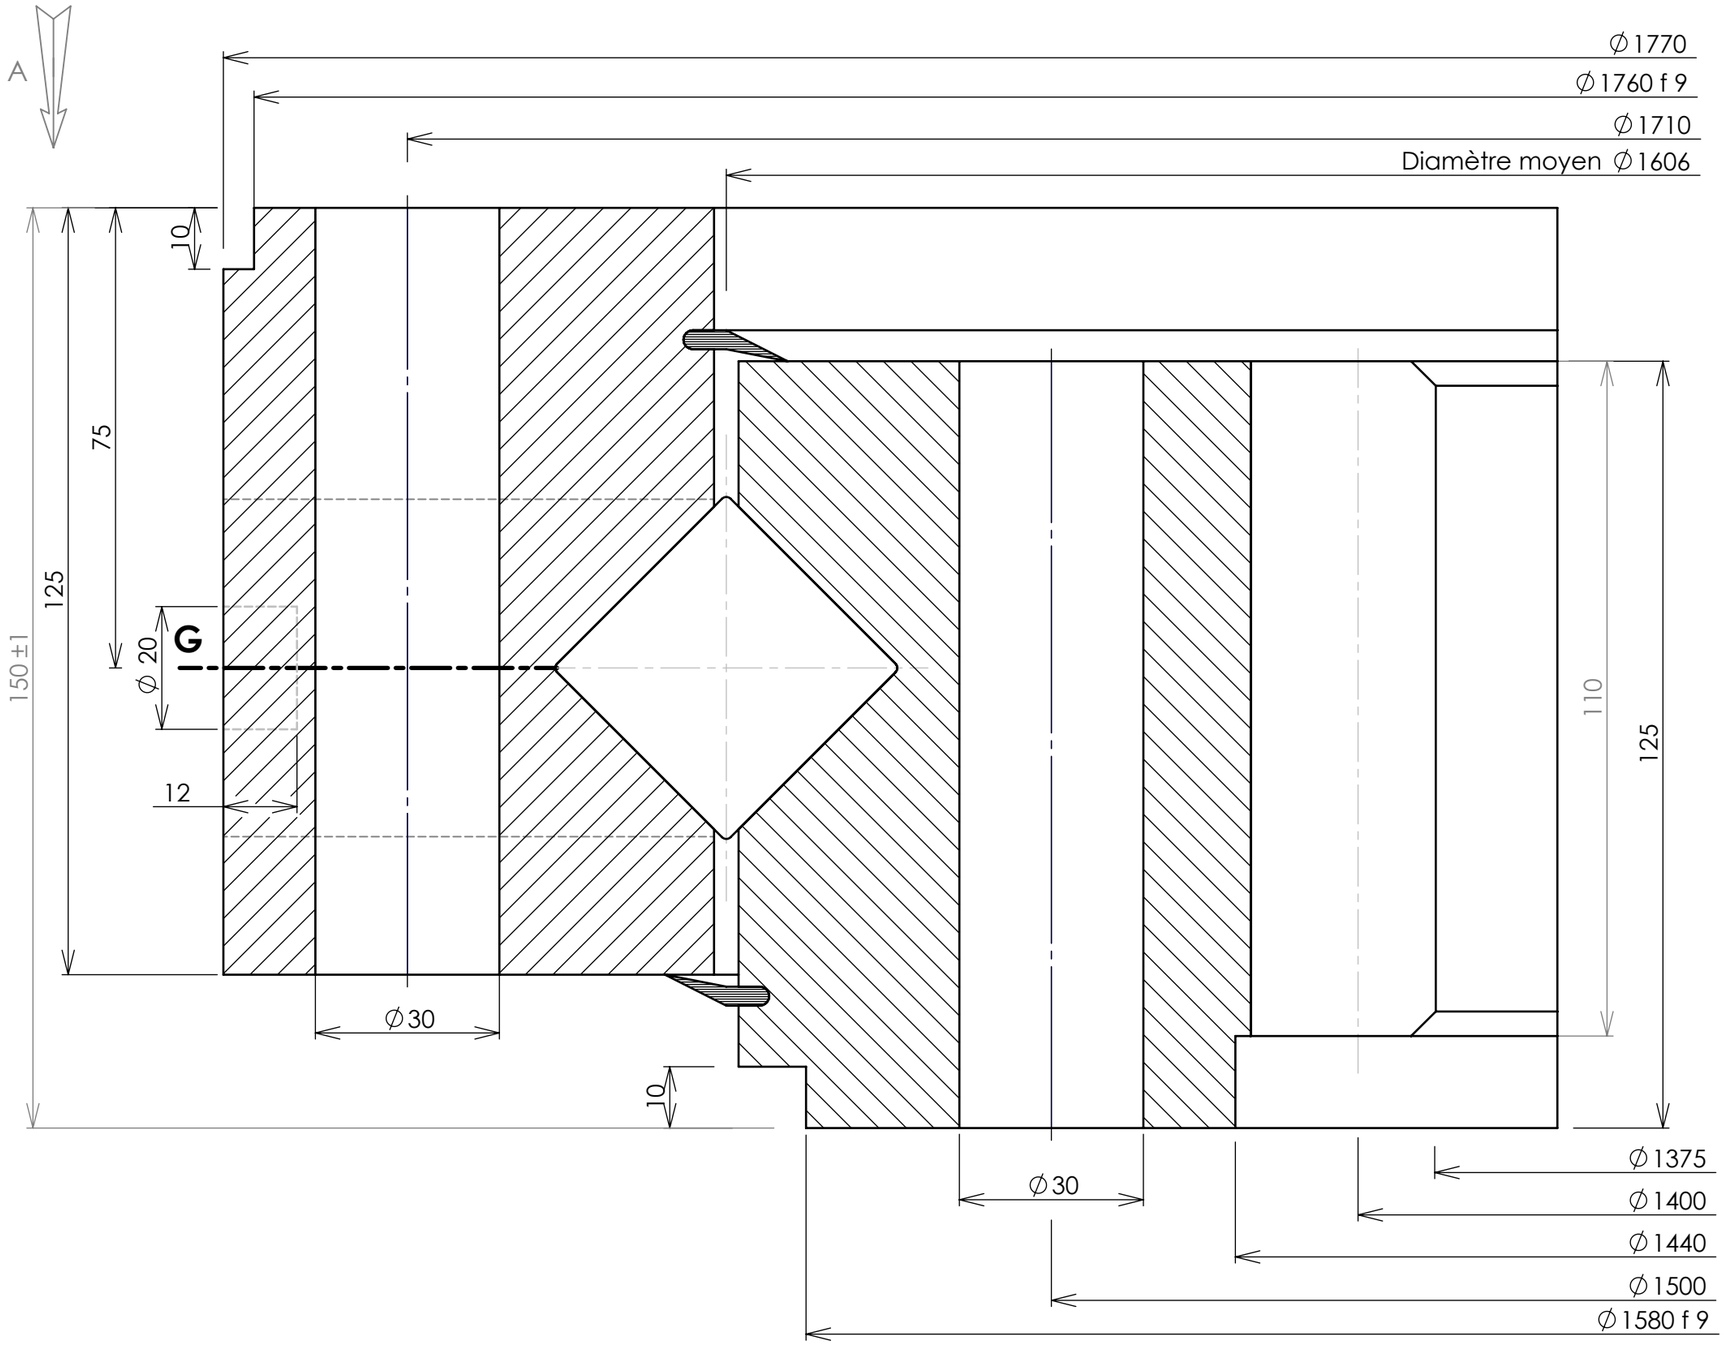

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

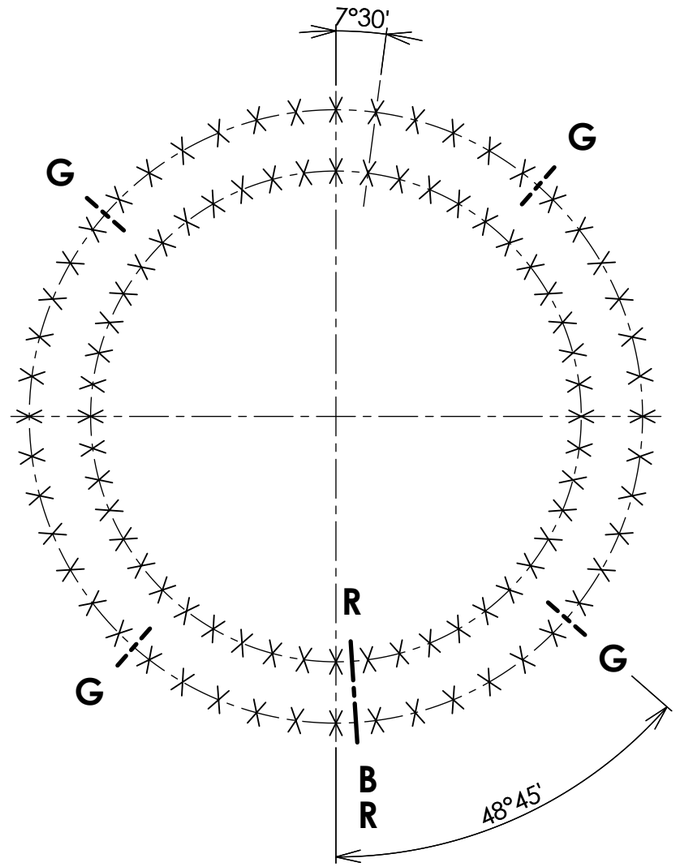

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul: 14

Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°

Diametral pitch

Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 100

Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 1.50

Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 1400

Déport 2 δm / Add. mod. 2 δm / - Profilverschiebung 2 δm

Cote sur 12 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 496.021 / 495.601

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.57

Trempée / Hardened / Gehartet: 0.77

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. / O.R / A.R.	48	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	∅30	equid. / equis. / gl. Abst.
X	B.I. / I.R. / I.R.	48	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	∅30	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. / O.R. / A.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00 Lamés ∅20 prof.12	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.I. / I.R. / I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Ind	Date	Nature - Change - Art	Visa
B	09/11/1993	Nbre de trous sur BE était 48-1	JPS
A	26/11/1985	Ancien N° était 07-321-7-01	BC
01	13/01/1981	était 24 trous sur BE et 32 sur BI	BC

Des. JPS

Date. 18/02/1975

Ver. J.P. S.

Date. 19 / 02 / 75

Ech. 1

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 762 kg / lbs

Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE

Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE

Diese paterntierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeiuchnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.

N° 07-1606-02

Indice B

ROLLIX

GROUPE DEFONTAINE

Siège social : 3 rue Louis Renault
B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03