
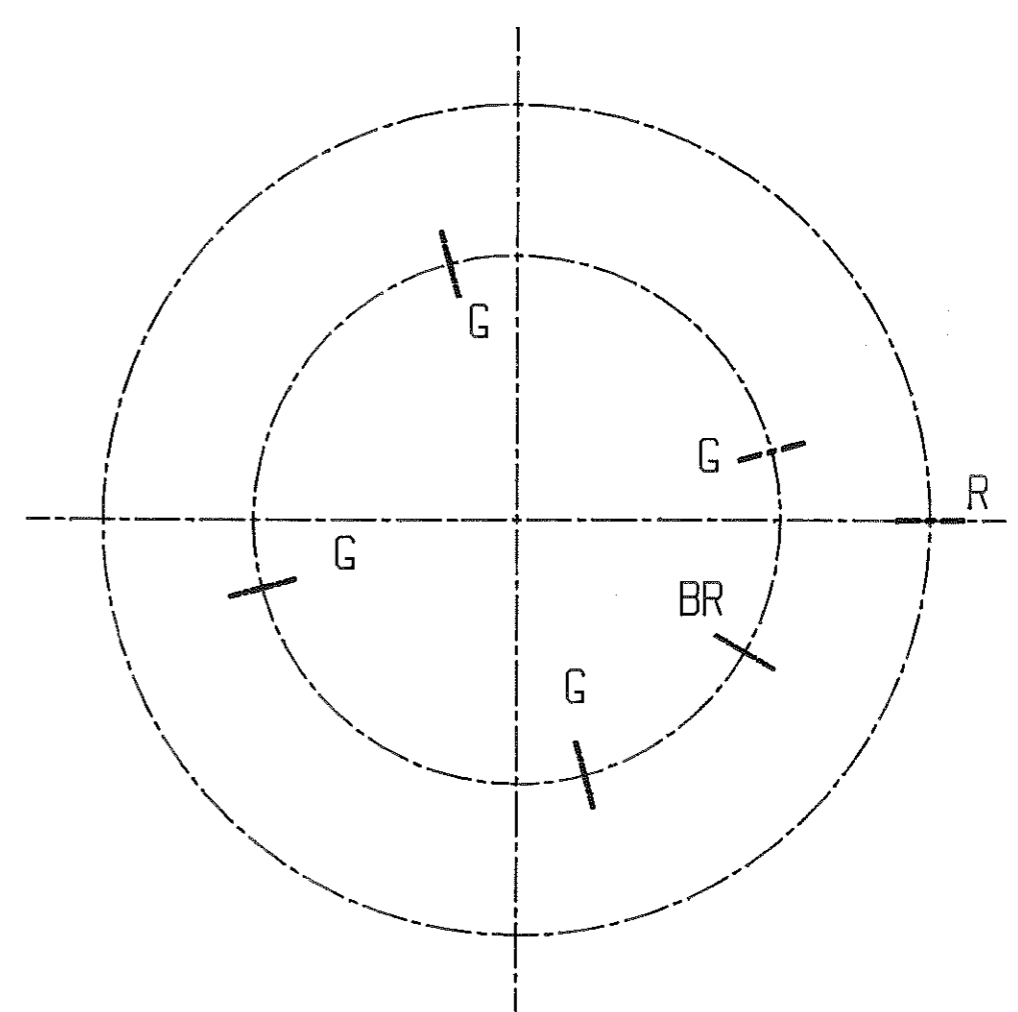


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

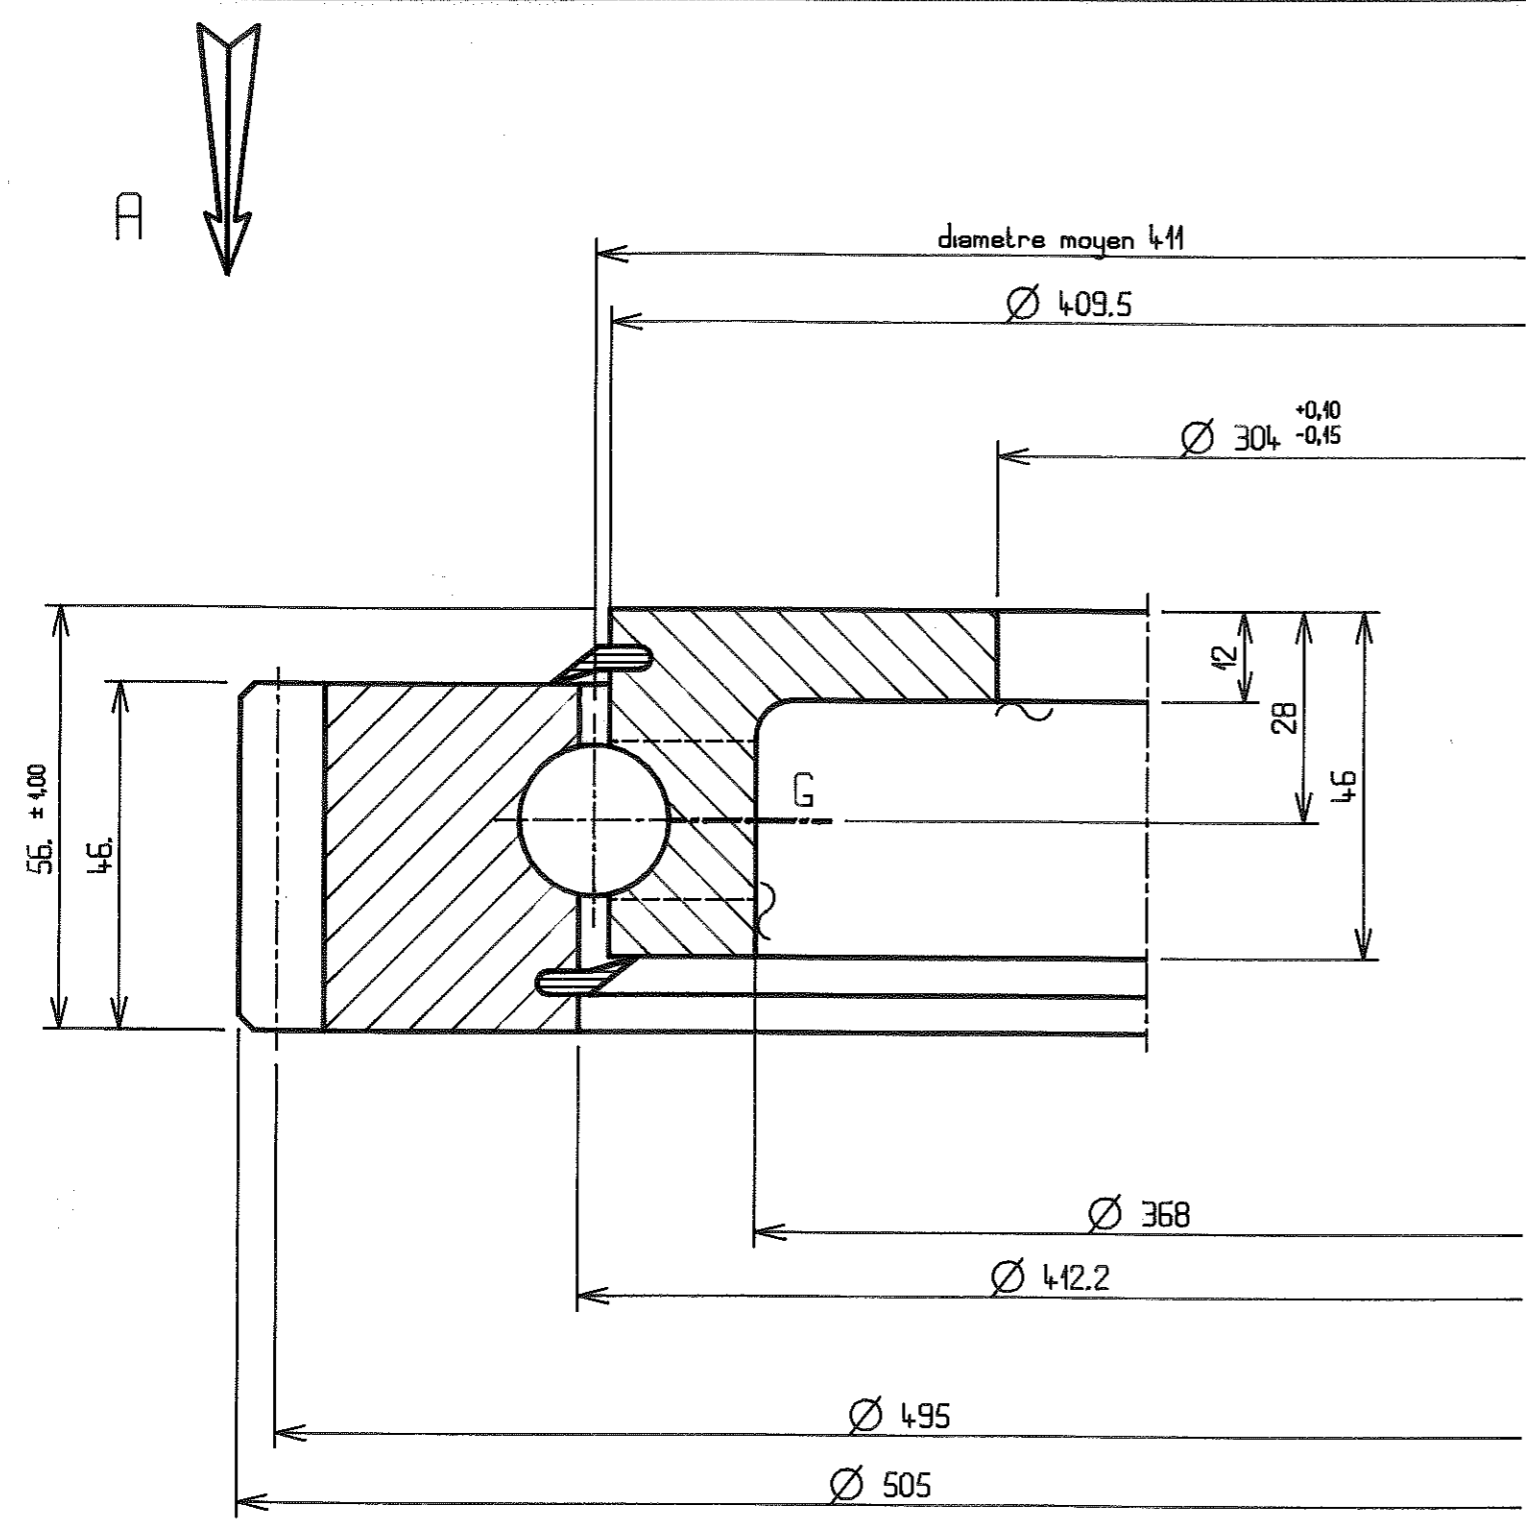

Designation - Gear - Verzahnung
Module 5
Angle de pression 20°
Nbre de dents 99
Diamètre primitif 495
Correction 28M
Cote sur 12 dents 176.431
Measurement on teeth 176.281
Faux-rond au diamètre primitif
Non trempée
Trempée - hardened gear - gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E.	Trous de fixation	équad.
	O.R.	Mouting holes	equis.
G	B.I.	Trous de fixation	équad.
	I.R.	Mouting holes	equis.
BR	B.E.	Trous graisseurs	équad.
	I.R.	Schmierbohrungen	equis.

Position approximative bouchon et raccord de trempage
 Filler plug and hardening connection of raceway
 ca Stopfen - und Haerteschlupf - Position

C	26-05-94	Montage etait avec cage	JPS
B	15-01-87	H. dent. etait 40 - Ø int. etait 302	BC
A	17-10-85	Ancien No etait L4-082-2-00	MC
Ind.	Date	Nature - Change - Art	Visa
	Datum		Name

Des. B. C.
Date 09-01-79
Vér.
Date 26-05-94
Ech. 1

Poids estimé 32 kg
Gewicht ca 32 lbs
Estimated weight

Cette couronne brevetée DUO-ROLL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué, ni retransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE.

Information confidential proprietary of ROLLIX DEFONTAINE. Any person accepting is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLL DEFONTAINE.

Diese patentierte Drehverbindung DUO ROLL-X ist unser Eigentum. Diese Zeichnung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.

N° 21-0411-00

Indice C

GROUPÉ DEFONTAINE
 Siège social : 3, rue Louis-Renault
 B.P. 153 - 44802 ST-HERBLAIN CEDEX
 Tél. 40.67.89.89 - Télex : 710698 F - Télécopie : 40.67.89.03